

BRADY

Drukarka etykiet

M610

Drukarka etykiet

M611

Zaawansowane ręczne drukowanie etykiet

Informacje O BRADY



BRADY to jeden z największych na świecie producentów systemów etykietowania i identyfikacji.

Innowacyjność

Nieustannie doskonalimy nasze produkty i stale szukamy wydajniejszych rozwiązań, aby z wyprzedzeniem zaspokajać potrzeby naszych klientów wywodzących się z wszystkich branż. Dzięki wdrażaniu coraz efektywniejszych i przyjaźniejszych dla użytkownika technologii tysiące naszych klientów ma dostęp do najlepszych produktów na rynku.

Atuty

Naszym największym atutem jest szeroka oferta produktów w zakresie identyfikacji i zabezpieczeń mających zastosowanie zarówno w etykietowaniu małych elementów, jak i kompletnego oznakowania całego magazynu. Wspomnianą ofertę uzupełnia bogata oferta dodatkowych produktów (m.in. drukarek, skanerów i oprogramowania) i usług (serwis urządzeń i szkolenia na miejscu). Ponadto w ramach naszej rozległej sieci wyspecjalizowanych dystrybutorów możemy zawsze zaoferować rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Zaufanie

Od ponad stu lat marka BRADY jest synonimem jakości, zaufania i stabilności. Nasze produkty i usługi są najlepsze, ponieważ lepiej niż inni rozumiemy znaczenie dobrej i niezawodnej identyfikacji. Każdy przedsiębiorca bowiem wie, że właściwe oznaczenia to podstawa każdej działalności.

Informacje

Nasi przedstawiciele handlowi odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące systemów identyfikacji i etykietowania mających zastosowanie w konkretnej działalności. Ponadto przedstawią wszystkie dostępne opcje i rozwiązania bez żadnych zobowiązań ze strony pytającego.

Microsoft jest znakiem towarowym Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. Android jest znakiem towarowym Google Inc.

BRC Listed NYSE THE NEW YORK STOCK EXCHANGE

Produkty Brady są sprzedawane z zastrzeżeniem, że nabywca przetestuje je w rzeczywistym środowisku eksploatacji i samodzielnie potwierdzi ich przydatność do zamierzonego celu. Brady gwarantuje nabywcy, że produkty Brady są wolne od wad materiałowych i jakościowych, ale w ramach niniejszej gwarancji ogranicza swoje zobowiązania do wymiany produktu, którego wadliwość w momencie zakupu zostanie udowodniona w sposób satysfakcjonujący dla Brady.

Gwarancja ta nie ma zastosowania do osób, które nabyły produkt od nabywcy. Gwarancja ta zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym wszelkie gwarancje co do wartości handlowej oraz przydatności do sprzedaży i do określonego celu, a także wszelkie inne zobowiązania Brady.

W żadnym razie Brady nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub dalsze szkody mogące zaistnieć w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z produktów Brady.

Drukarka etykiet M610 i drukarka etykiet M611

Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań Brady

Stosowanie rozwiązań Brady zapewnia oczywiste korzyści w zakresie identyfikacji, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, ponieważ wszystkie nasze działania są ukierunkowane na odbiorców naszych produktów.

Przede wszystkim chcemy, aby klienci byli zadowoleni z naszych rozwiązań. Stale dążymy do tego, aby nasze produkty i usługi były coraz lepsze i wydajniejsze, a nasi pracownicy – bardziej produktywni i pomocni klientom.

Nasze produkty i usługi są znacznie lepsze od produktów i usług konkurencji, a nasi pracownicy na co dzień przekraczają oczekiwania klientów. Nasza konsekwencja i dyscyplina przekłada się natomiast na doskonałą obsługę klienta w długim okresie czasu.

Jeśli liczy się wydajność, warto zaufać marce Brady.

Więcej informacji na temat korzyści płynących ze stosowania rozwiązań Brady można znaleźć pod adresem www.bradyeurope.com

Zawartość

4 Wstęp do drukarki etykiet M610
6 Drukarka etykiet M610 w skrócie
7 Etykiety Brady Authentic
8 Wstęp do drukarki etykiet M611
10 Drukarka et M611 w skrócie
11 Specjalnie zaprojektowane materiały
12 Etykiety
13 Taśmy barwiące
14 Wielkość czcionek i biblioteka symboli
15 Identyfikacja urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
34 Identyfikacja ogólna i przemysłowa
39 Identyfikacja BHP i zakładowa
41 Identyfikacja elektroniki
44 Identyfikacja laboratoryjna
55 Marki i atrybuty materiałów
56 Główny indeks materiałów
61 Aplikacjom Brady Workstation
62 Oprogramowanie drukarki etykiet M610 i M611
64 Specyfikacje drukarki etykiet M610
65 Specyfikacje drukarki etykiet M611
66 Drukarka etykiet M610, zestawy i akcesoria
67 Drukarka etykiet M611, zestawy i akcesoria
68 W pełni przenośne zestawy do identyfikacji oparte na technologii RFID
70 Kompletne przenośne zestawy HF





Mobilność i funkcjonalność

Dzięki niej wykonasz każde zadanie! W zakładzie i w terenie.



Uzyskaj zaawansowaną wydajność w terenie dzięki wytrzymałej drukarce etykiet M610. Szybko i sprawnie radzi sobie z najtrudniejszymi zastosowaniami przemysłowymi – przewodami, kablami, identyfikacją elementów. Wytrzymała w terenie. Niezawodna w zakładzie. Z M610 możesz zarządzać danymi etykiet na więcej sposobów. Zapisywanie i przechowywanie etykiet na dysku. Łatwe drukowanie na żądanie. Jeśli szukasz zaufanego i niezawodnego partnera w terenie, wybierz M610.

Pracuj wydajniej, korzystając z tych funkcji oszczędzających czas:

- Szybkość drukowania 50,8 mm na sekundę
- Ulepszony akumulator litowo-jonowy 3. generacji
- Przechowywanie i importowanie plików danych z pamięci USB
- Importowanie i zapisywanie plików, list oraz grafik
- Możliwość projektowania i drukowania etykiet za pomocą klawiatury, aplikacji mobilnej lub oprogramowania na komputer stacjonarny
- Drukuje tekst, kody kreskowe, kształty i obrazy

WYDAJNIEJSZA PRACA DZIĘKI ULEPSZONEJ FUNKCJONALNOŚCI

ODPORNOŚĆ NA UPADKI Z WYSOKOŚCI 1,8 M (zgodna z normami wojskowymi)

MOŻLIWOŚĆ WYDRUKOWANIA 4500 ETYKIET NA PEŁNYM NAŁADOWANIU.

SZERSZY ZAKRES TEMPERATUR ROBOCZYCH (od –18° do 46°C)

Zeskanuj, aby obejrzeć film poglądowy



KLAWIATURA DRUKARKI



APLIKACJA MOBILNA



OPROGRAMOWANIE DLA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

Najwyższa wydajność w zakładzie i terenie

Z wytrzymałą drukarką M610 możesz zrobić więcej każdego dnia. Wybierz sposób pracy, wprowadzając dane na wiele sposobów w dowolnym miejscu i czasie.

Trwałość, której wymaga Twoja praca

Wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych – odporna na upadki z wysokości 1,8 m i wstrząsy kategorii wojskowej

Działa w ekstremalnych temperaturach – od –18° do 46°C

Zaawansowana technologia baterii – drukuje 4500 etykiet na jednym ładowaniu.



Najwięcej opcji wprowadzania danych

Dzięki ulepszonej technologii Bluetooth możesz pozostać w kontakcie niezależnie od tego, gdzie pracujesz

Łatwy import i eksport plików z etykietami w dowolny sposób

Przesyłanie list i grafik do drukarki przez port USB 2.0 (typ A i B) lub pamięć USB

Zapisywanie i przechowywanie etykiet na dysku. Łatwe drukowanie w każdych warunkach

Projektuj i drukuj etykiety z tekstem, kodami kreskowymi, kształtami i obrazami za pomocą klawiatury drukarki, klawiatury urządzenia mobilnego lub oprogramowania dla komputerów stacjonarnych.

Więcej informacji możesz znaleźć pod adresem bradyeurope.com/M610





A

Drukuje z prędkością do 50,8 mm na sekundę



B

Łatwe ładowanie materiałów, w tym rolek zbiorczych



C

Akumulator litowo-jonowy umożliwia wydrukowanie do 4500 etykiet na jednym ładowaniu



D

Port USB 2.0 do importowania i zapisywania plików, list i grafik

Właściwe etykiety od właściwego partnera

Trwałość spotyka się z wszechstronnością

Drukarka etykiet M611 umożliwia projektowanie i drukowanie etykiet w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Intuicyjna aplikacja i oprogramowanie zapewniają jeszcze większą wydajność pracy. Dostęp do plików w wiadomościach e-mail. Udostępniaj dane etykiet członkom zespołu niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Druk na żądanie. Z drukarką M611 możliwości pracy są praktycznie nieograniczone.

Oszczędność czasu i kosztów:

KRÓTSZY CZAS KONFIGURACJI

MNIEJ BŁĘDÓW NA ETYKIETACH

TWORZENIE ETYKIET ZGODNYCH Z PRZEPISAMI

REDUKCJA ODPADÓW MATERIAŁOWYCH

Dzięki niej wykonasz każde zadanie w zakładzie i w terenie

Trwałość, której wymaga Twoja praca



MAŁE ROLKI

Dzięki możliwości wyboru spośród ponad 50 zaawansowanych materiałów i ponad 800 opcji etykietowania wykonasz każde zadanie.



ROLKI ZBIORCZE

Oszczędzaj, kupując rolki zbiorcze: ponad 14 materiałów i ponad 150 opcji etykiet do wyboru.



OPCJE NIESTANDARDOWE

Masz konkretne potrzeby? Korzystaj z nieograniczonych opcji etykiet niestandardowych na bazie ponad 70 różnych materiałów.

Zwiększ wygodę etykietowania dzięki zoptymalizowanym materiałom Brady Authentic

Materiały Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając zwiększoną wydajność i niezawodność, jakiej nie da się uzyskać, stosując materiały innych producentów. Oferujemy najszerszą w branży gamę kolorów, wykończeń i specjalistycznych zastosowań. Korzystaj z oryginalnych materiałów. Popraw jakość etykiet dzięki rozwiązaniom Brady.

Szerokie możliwości projektowania i drukowania w miejscu pracy

Projektuj. Przeglądaj. Drukuj. Tak jak chcesz.



Drukarka etykiet M611 umożliwia projektowanie i drukowanie etykiet w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Intuicyjna aplikacja i oprogramowanie zapewniają jeszcze większą wydajność pracy.
Dostęp do plików w wiadomościach e-mail. Udostępniaj dane etykiet członkom zespołu niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Druk na żądanie. Z drukarką M611 możliwości pracy są praktycznie nieograniczone.

Pracuj wydajniej, korzystając z tych funkcji oszczędzających czas:

- Szybkość drukowania 50,8 mm na sekundę
- Udostępnianie plików z etykietami w wielu lokalizacjach
- Przechowywanie i importowanie plików danych z pamięci USB
- Szerokość druku 50,8 mm
- Niewielki rozmiar i ciężar
- Możliwość połączenia z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi lub kabla USB albo skorzystania ze smartfona i aplikacji Express Labels
- Połącz się z urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth.

UNOWOCZEŚNIENIE PROCESÓW W WIELU ASPEKTACH

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA ETYKIET W BIURZE LUB ZAKŁADZIE. ZAPISYWANIE W CELU ŁATWEGO UDOSTĘPNIANIA

UDOSTĘPNIANIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY E-MAIL NA POTRZEBY PRACY W TERENIE, DRUKOWANIE BEZPOŚREDNIO Z EKRANU DOTYKOWEGO DRUKARKI LUB TELEFONU

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO 5 URZĄDZEŃ PRZEZ BLUETOOTH, CO POZWALA ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS I UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI ETYKIETOWANIA NA MIEJSCU

Zeskanuj, aby obejrzeć film poglądowy



APLIKACJA MOBILNA



EKRAN DOTYKOWY DRUKARKI



OPROGRAMOWANIE DLA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

BRADY

Projektuj. Przeglądaj. Drukuj.

Tak jak chcesz.

Drukowanie mobilne jest proste dzięki M611. Wystarczy telefon i aplikacja Express Labels. Dzięki zaawansowanej technologii ekranu dotykowego można bez problemu zmieniać rozmiar etykiet, projektować i edytować przy użyciu klawiatury na urządzeniu mobilnym. Intuicyjne oprogramowanie automatycznie zapisuje pracę, dzięki czemu wprowadzanie i edytowanie danych nie sprawia problemu.



Kompaktowa budowa. Wielkie możliwości.

M611 pracuje tam, gdzie Ty – w terenie, w zakładzie lub w biurze. To Ty decydujesz, jak projektować i drukować. W dowolnym miejscu. W dowolnym czasie.

Wewnętrzna bateria litowo-jonowa została zaprojektowana tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki w ternie, a dzięki zwiększonej pojemności nigdy Cię nie zawiedzie. Dzięki łączności Bluetooth i Wi-Fi urządzenia M611 możesz zmodernizować przepływ pracy – importuj dane, udostępniaj je lub przechowuj na dysku. Drukuj i etykietuj, gdy wszystko będzie gotowe.

Oprogramowanie ułatwiające tworzenie etykiet

▶ Więcej informacji na temat rozwiązań programowych firmy Brady znajduje się na stronie 60.





A

Automatyczne formatowanie etykiet dzięki technologii Smart Cell



B

Łatwy załadunek materiału z opcją rolki zbiorczej



C

Akumulator litowo-jonowy umożliwia wydrukowanie do 2500 etykiet na jednym ładowaniu



D

Port USB 2.0 do rezerwowego ładowania telefonu – przewód USB i porty USB 2.0 typu A i B

Setki specjalnie zaprojektowanych materiałów.

Profesjonalne etykiety, które spełnią Twoje oczekiwania.

Firma Brady oferuje najszerszy w branży wybór kolorów, wykończeń oraz rozwiązań przeznaczonych do konkretnych zastosowań.



Do stosowania w każdych warunkach atmosferycznych

Skorzystaj z dodatkowej wytrzymałości na zewnątrz i w trudnych, przemysłowych warunkach. Wybierz etykiety, które odbijają światło lub są odporne na promieniowanie UV, substancje chemiczne, mgłę solną i środki czyszczące.



Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych

Stosuj wysokowydajne etykiety o niskim profilu z klejem rozpraszającym ładunki elektrostatyczne do zastosowań odczytywanych przez maszyny, płytek drukowanych i elementów elektronicznych.



Flagi

Twórz czytelne, trwałe oznaczenia przewodów i kabli lub do śledzenia materiałów w laboratoriach i środowiskach produkcyjnych.



Termokurczliwe

Wybierz etykiety z koszulkami termokurczliwymi klasy przemysłowej do długotrwałej identyfikacji przewodów i kabli. Zaprojektowane zgodnie ze standardami branżowymi.



Laboratorium

Zapewnij czytelność, możliwość skanowania i śledzenia próbek laboratoryjnych w każdym ekstremalnym procesie: kriogenicznym, barwienia, obróbki z użyciem rozpuszczalników i płynów technologicznych.



Metalizowane

Używaj profesjonalnych etykiet o metalicznym wykończeniu do oznaczania tabliczek znamionowych i ogólnej identyfikacji produktów przemysłowych.



Uniwersalne

Wybierz białe lub przeźroczyste etykiety, które sprawdzą się niemal w każdym zastosowaniu przemysłowym – są odporne na wysokie i niskie temperatury, trudne warunki środowiskowe oraz są zgodne z wymaganiami regulacyjnymi, w tym dotyczącymi niskiej zawartości halogenków. Dostępne są różne rodzaje klejów: standardowe, o wysokiej przyczepności, o bardzo wysokiej przyczepności lub do wielokrotnego przyklejania.



Papier

Używaj niedrogich, odpornych na rozmazywanie etykiet papierowych do identyfikacji niemal wszystkich sprzętów w laboratoriach i w warunkach przemysłowych.



Zabezpieczenia przed manipulacją

Zapewnij integralność produktu i próbki dzięki etykietom zabezpieczającym przed manipulacją. Dostępne są etykiety z materiałów, które łatwo się rozpadają, pozostawiają ślad VOID lub niszczą się po usunięciu.



Wyjątkowe materiały

Od etykiet przylegających do powierzchni VELCRO® po trwałe oznaczenia EPREP przełączników – produkty Brady sprostają wszystkim Twoim wymaganiom.



Owijane

Chroń ważne identyfikatory przewodów i kabli za pomocą etykiet z przezroczystą powłoką laminującą. Przezroczysty winyl jest odporny na ścieranie oraz substancje chemiczne i chroni biały obszar do zadrukowania.



Wkładki i nośniki

System oznaczania przewodów DuraSleeve chroni legendę na wkładkach, które można łatwo wsunąć do uchwytu przewodu. Legendę można zmienić przed zakończeniem lub po nim.



RFID

Dzięki etykietom RFID z możliwością pełnego dostosowania i odpowiednim dla każdej powierzchni można bardziej efektywnie śledzić aktywa i zarządzać zapasami w złożonych środowiskach przemysłowych.



Przywieszki

Zwiększona wytrzymałość dzięki przywieszkom zaprojektowanym z myślą o ekstremalnych temperaturach i ścieraniu. Wyróżniają się wytrzymałością, odpornością i bardzo wysokim stopniem trwałości w prawie każdym środowisku. Znaczniki mocowane są na przewodzie za pomocą dwóch opasek kablowych.

Nieustannie staramy się ulepszać i rozszerzać naszą ofertę materiałów etykiet, dlatego pamiętaj, aby regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dzięki temu zyskasz pewność, że zawsze masz dostęp do najnowszych materiałów.

Material	
B-109	Polyethylene
B-342	Heat-shrink Polyolefin
B-345	High Temperature Heat-shrink Polyvinylidene Fluoride
B-348	Polyolefin
B-362	Tamper-resistant Metallised Vinyl
B-390	Rigid Insert
B-403	Water Soluble Paper
B-412	Polypropylene
B-422	Polyester
B-422	Polyester
B-423	Polyester
B-424	Paper
B-424	Paper with Polyester Overlaminate
B-425A	Polypropylene
B-427	Self-laminating Vinyl
B-428	Metallised Polyester
B-428	Metallised Polyester with Polyester Overlaminate
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-435A	Metallised Polyester
B-437	Polyvinylfluoride
B-439	Vinyl
B-449	Polypropylene
B-459	Polyester
B-461	Self-laminating Polyester
B-473	Static Dissipative Polyester
B-481	StainerBondz™ Polyester

Material	
B-483A	Polyester
B-486B	Metallised Polyester
B-488	Polyester
B-489A	Polyester
B-490	FreezerBondz™ Polyester
B-494	Polyester
B-498	Vinyl Cloth
B-499	Nylon Cloth
B-581	Vinyl
B-584	Reflective Tape
B-595	Vinyl
B-642	Polyvinylfluoride
B-719	Static Dissipative Polyimide
B-724	Polyimide
B-7351	Tamper-resistant Vinyl
B-7425	Polypropylene
B-7546	Tamper-evident Polyester
B-7551	Polyester
B-7576	Tamper-evident Metallised Polyester
B-7593	Polyethylene Foam Laminate Polyester
B-7597	Polyethylene
B-7598	Polyester
B-7599	Polyethylene
B-7643	Thermoplastic Polyether Polyurethane
B-7644	Polypropylene with Polyester Overlaminate
B-7649	Metal Detectable Polyethylene
B-7696	Vinyl

Opakowania zbiorcze do druku wysokonakładowego

Wysokonakładowy druk etykiet wymaga podajnika nośników i szpuli Smart Cell, które są zawarte w opakowaniu zbiorczym materiału etykiet.





Drukuj etykiety niestandardowe idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

- niestandardowe kształty i rozmiary
- niestandardowe kolory
- niestandardowe materiały o określonej odporności
- niestandardowy rodzaj lub układ druku

www.bradyeurope.com/customlabels



Wszystkie materiały w drukarkach współpracują z serią taśm barwiących M61 cechujących się łatwą instalacją. Zaleca się włożenie taśmy barwiącej przed załadowaniem materiału eksploatacyjnego.









Numer zamówienia	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Rozwinięcie opisu
M61-R10010	Czarny	50,00	22,86	Seria R10000 do drukarki BMP61/M611: czarna taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R10010-BL	Niebieski	50,00	22,86	Seria R10000 do drukarki BMP61/M611: niebieska taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R10010-GN	Zielony	50,00	22,86	Seria R10000 do drukarki BMP61/M611: zielona taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R10010-RD	Czerwony	50,00	22,86	Seria R10000 do drukarki BMP61/M611: czerwona taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R10010-WT	Biały	50,00	22,86	Seria R10000 do drukarki BMP61/M611: biała taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R10010-YL	Żółty	50,00	22,86	Seria R10000 do drukarki BMP61/M611: żółta taśma barwiąca o wysokiej wytrzymałości, odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R4310	Czarny	50,00	22,86	Seria R4300 do drukarki BMP61/M611 czarna taśma barwiąca odporna na substancje chemiczne, trudne warunki otoczenia i rozmazywanie
M61-R4410-BL	Niebieski	50,00	22,86	Seria R4400 do drukarki BMP61/M611: niebieska taśma barwiąca odporna na wysoką temperaturę, zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R4410-RD	Czerwony	50,00	22,86	Seria R4400 do drukarki BMP61/M611: czerwona taśma barwiąca odporna na wysoką temperaturę, zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R4410-WT	Biały	50,00	22,86	Seria R4400 do drukarki BMP61/M611: biała taśma barwiąca odporna na wysoką temperaturę, zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R6010	Czarny	50,00	22,86	Seria R6000 do drukarki BMP61/M611: czarna taśma barwiąca odporna na wysoką temperaturę, zarysowania i rozpuszczalniki
M61-R6210	Czarny	50,00	22,86	Seria R6200 do drukarki BMP61/M611: czarna taśma barwiąca odporna na substancje chemiczne, wysoką temperaturę, zarysowania i rozmazywanie
M61-R6310	Czarny	50,80	22,86	Seria R6300 M61: czarna taśma barwiąca odporna na tarcie i rozpuszczalniki
M61-R6410		50,00	22,86	Seria R6400 do drukarki BMP61/M611: czarna taśma barwiąca odporna na ścieranie i substancje chemiczne
M61-R6610	Czarny	50,00	22,86	Seria R6600 do drukarki BMP61/M611: czarna taśma barwiąca odporna na tarcie i rozpuszczalniki
M61-R6710-WT	Biały	50,00	22,86	Seria R6700 do drukarki BMP61/M611: biała taśma barwiąca odporna na substancje chemiczne
M61-R6810-WT	Biały	50,00	22,86	Seria R6800 do drukarki BMP61/M611: biała taśma barwiąca odporna na zarysowania, rozmazywanie i rozpuszczalniki

Zwiększ wygodę etykietowania dzięki zoptymalizowanym materiałom Brady Authentic

Materiały Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając zwiększoną wydajność i niezawodność, jakiej nie da się uzyskać, stosując materiały innych producentów. Oferujemy najszerszą w branży gamę kolorów, wykończeń i specjalistycznych zastosowań. Postaw na oryginalne materiały. Pracuj wydajniej z Brady.



Zróżnicowana wielkość czcionek

Wielkość czcionek wynosi od 4 do 174 punktów.

Maksymalna dostępna wielkość czcionki zależy od takich czynników, jak rozmiar etykiety, liczba znaków, liczba wierszy, a także wielkość czcionek w innych wierszach.

Point Size	Print Sample
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	ABC 12
102	ABC 1

Informacje na tej stronie dotyczą drukarek M610. W przypadku drukarki M611 czcionki i symbole dla taśmy znajdują się w aplikacji Etykiety ekspresowe. Więcej informacji na temat aplikacji Etykiety ekspresowe można znaleźć na stronie 61



Typy kodów kreskowych



Kod QR



Kod Data Matrix

- Ponad 500 wbudowanych grafik
- Do wyboru 9 symbologii kodów kreskowych
- Obsługa innych kodów kreskowych

Biblioteka symboli

- Standardowe symbole elektryczne i telekomunikacyjne




Sprzęt BHP



Alarmy



ŚOI



Strzałki



Teleinformatyka




Elektryka



Pożar




Wyjście



Pierwsza pomoc



GHS



Domowe instalacje elektryczne



Międzynarodowe



Nakazu



Opakowania



Zakazu



Informacje publiczne



Ostrzegawcze



WHMIS


...i wiele więcej

BRADY



Znaczniki koszulek termokurczliwych PermaSleeve

- Te koszulki termokurczliwe to doskonały wybór, gdy liczą się: oznaczenie, ochrona, trwałość oraz estetyczny wygląd.
- Szybki proces obkurczania pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć koszty montażu.




Schemat	Numer zamówienia	Współczynnik kurczliwości	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Ilość na rolkę	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-342: Termokurczliwa poliolefina											
V	M6-094-1-342-WT-2	3:1	Biały	12,70	4,62	12,70	0,58	2,03	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342-2	3:1	Biały	12,70	4,62	12,70	0,58	2,03	5000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-094-175-342-2	3:1	Biały	22,23	4,62	12,70	0,58	2,03	5000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342	3:1	Biały	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-1-342-RD	3:1	Czerwony	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-BL	3:1	Niebieski	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-OR	3:1	Pomarańczowy	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-GR	3:1	Zielony	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-094-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-094-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-175-342	3:1	Biały	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-175-342-BL	3:1	Niebieski	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-175-342-OR	3:1	Pomarańczowy	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-094-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
◑	M6-094-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R4300, R6600	M610, M611
◑	M6-094-2-342-BK-R	3:1	Czarny	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R6700	M610, M611
◑	M6-094-2-342-YL-R	3:1	Żółty	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-WT-2	3:1	Biały	12,70	5,97	12,70	1,17	2,79	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342-2	3:1	Biały	12,70	5,97	19,05	1,17	2,79	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-WT-3	3:1	Biały	14,81	5,97	12,70	1,17	2,79	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342-3	3:1	Biały	14,81	5,97	19,05	1,17	2,79	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-125-175-342-2	3:1	Biały	22,23	5,97	19,05	1,17	2,79	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342	3:1	Biały	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-BK	3:1	Czarny	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-RD	3:1	Czerwony	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-BL	3:1	Niebieski	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-125-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342	3:1	Biały	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-OR	3:1	Pomarańczowy	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-GR	3:1	Zielony	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-125-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
◑	M6-125-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R4300, R6600	M610, M611
◑	M6-125-2-342-BK-R	3:1	Czarny	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R6700	M610, M611
◑	M6-125-2-342-YL-R	3:1	Żółty	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT-3	3:1	Biały	8,38	8,51	15,88	1,57	3,81	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-4	3:1	Biały	11,10	8,51	19,05	1,57	3,81	4000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-4	3:1	Biały	11,18	8,51	15,88	1,57	3,81	400	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT-2	3:1	Biały	12,70	8,51	15,88	1,57	3,81	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342-2	3:1	Biały	13,08	8,51	19,05	1,57	3,81	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-3	3:1	Biały	14,81	8,51	15,88	1,57	3,81	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-3	3:1	Biały	14,81	8,51	19,05	1,57	3,81	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-2	3:1	Biały	22,23	8,51	15,88	1,57	3,81	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-2	3:1	Biały	22,23	8,51	19,05	1,57	3,81	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342	3:1	Biały	25,40	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze. Numer zamówienia zakończony literą „R oznacza, że koszulka termokurczliwa jest obracana na podkładzie.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>

IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: OZNACZANIE PRZEWODÓW I KABLI



Znaczniki koszulek termokurczliwych PermaSleeve (cd.)




Schemat	Numer zamówienia	Współczynnik kurczliwości	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Ilość na rolkę	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
V	M6-187-1-342-BK	3:1	Czarny	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-RD	3:1	Czerwony	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-VT	3:1	Fioletowy	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-BL	3:1	Niebieski	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-GR	3:1	Zielony	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342	3:1	Biały	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-BK	3:1	Czarny	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R6700	M610, M611
V	M6-187-175-342-RD	3:1	Czerwony	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-175-342-RD	3:1	Czerwony	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-OR	3:1	Pomarańczowy	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-175-342-OR	3:1	Pomarańczowy	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-GR	3:1	Zielony	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-187-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	8,51	12,70	1,57	3,81	70	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-187-2-342-YL-R	3:1	Żółty	50,80	8,51	12,70	1,57	3,81	70	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-WT-2	3:1	Biały	12,70	11,15	22,23	2,39	5,46	200	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-342-WT-3	3:1	Biały	14,81	11,15	22,23	2,39	5,46	300	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-342-YL-2	3:1	Żółty	22,23	11,15	22,23	2,39	5,46	200	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-1-342	3:1	Biały	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-1-342-BK	3:1	Czarny	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-RD	3:1	Czerwony	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-OR	3:1	Pomarańczowy	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-PK	3:1	Różowy	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-250-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-250-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-175-342	3:1	Biały	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-175-342-RD	3:1	Czerwony	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-OR	3:1	Pomarańczowy	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-GR	3:1	Zielony	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-250-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-250-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-2-342-BK-R	3:1	Czarny	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R6700	M610, M611
V	M6-250-2-342-YL-R	3:1	Żółty	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-WT-2	3:1	Biały	12,70	16,38	25,40	3,18	8,13	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342-2	3:1	Biały	12,70	16,38	25,40	3,18	8,13	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-375-175-342-2	3:1	Biały	22,23	16,38	25,40	3,18	8,13	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342	3:1	Biały	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-1-342-RD	3:1	Czerwony	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-BL	3:1	Niebieski	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-OR	3:1	Pomarańczowy	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-GY	3:1	Szary	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-375-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-375-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-175-342	3:1	Biały	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-175-342-RD	3:1	Czerwony	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-BL	3:1	Niebieski	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-OR	3:1	Pomarańczowy	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611

>>

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze. Numer zamówienia zakończony literą „R oznacza, że koszulka termokurczliwa jest obracana na podkładzie. Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Znaczniki koszulek termokurczliwych PermaSleeve (cd.)




Schemat	Numer zamówienia	Współczynnik kurczliwości	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Ilość na rolkę	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
V	M6-375-175-342-PK	3:1	Różowy	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-GR	3:1	Zielony	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-375-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
◑	M6-375-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R4300, R6600	M610, M611
◑	M6-375-2-342-BK-R	3:1	Czarny	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R6700	M610, M611
◑	M6-375-2-342-YL-R	3:1	Żółty	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-500-175-342-YL-3	3:1	Żółty	14,81	21,62	31,75	4,75	11,43	3000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-500-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-1-342	3:1	Biały	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-1-342-OR	3:1	Pomarańczowy	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-500-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
V	M6-500-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-175-342	3:1	Biały	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-175-342-BK	3:1	Czarny	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-RD	3:1	Czerwony	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-BL	3:1	Niebieski	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-GR	3:1	Zielony	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-500-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600, R6700	M610, M611, M710
◑	M6-500-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R4300, R6600	M610, M611
◑	M6-500-2-342-BK-R	3:1	Czarny	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R6700	M610, M611
◑	M6-500-2-342-YL-R	3:1	Żółty	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-750-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-750-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
◑	M6-750-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R4300, R6600	M610, M611
◑	M6-750-2-342-BK-R	3:1	Czarny	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R6700	M610, M611
◑	M6-750-2-342-YL-R	3:1	Żółty	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-1000-175-342	3:1	Biały	44,45	42,16	50,80	8,46	24,13	500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-1000-1-342-WT	3:1	Biały	25,40	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-342-YL	3:1	Żółty	25,40	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-WT	3:1	Biały	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-342-BK	3:1	Czarny	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-RD	3:1	Czerwony	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-BL	3:1	Niebieski	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-OR	3:1	Pomarańczowy	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-PK	3:1	Różowy	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-GR	3:1	Zielony	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-YL	3:1	Żółty	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
◑	M6-1000-2-342-WT-R	3:1	Biały	50,80	42,34	12,70	8,46	24,13	70	R4300, R6600	M610, M611
◑	M6-1000-2-342-BK-R	3:1	Czarny	50,80	42,34	12,70	8,46	24,13	70	R6700	M610, M611
B-345: Koszulka termokurczliwa z fluorku poliwinylidenu do wysokich temperatur											
V	M6-94-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-175-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	44,45	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze. Numer zamówienia zakończony literą „R oznacza, że koszulka termokurczliwa jest obracana na podkładzie.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>



Znaczniki koszulek termokurczliwych PermaSleeve (cd.)



Schemat	Numer zamówienia	Współczynnik kurczliwości	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Ilość na rolkę	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
V	M6-125-1-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-BK	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Czarny	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6800	M610, M611
V	M6-125-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-175-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	25,40	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	25,40	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	44,45	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-1-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	25,40	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-175-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	44,45	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-175-345-WT	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Biały	44,45	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	25,40	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-345-YL	2:1 (3:1 dla średnicy 2,39 mm)	Żółty	44,45	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611

Łatwe i szybkie nakładanie niezawodnych koszulek termokurczliwych na kable

Koszulki termokurczliwe są niezawodnym i wytrzymałym rozwiązaniem do identyfikacji kabli. Nie zawsze łatwo je założyć, zwłaszcza gdy chcemy zidentyfikować cienkie kable za pomocą małych koszulek. Dzięki naszemu ręcznemu aplikatorowi koszulek termokurczliwych QuickSleeve ich nakładanie staje się o wiele szybsze i łatwiejsze.


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/QuickSleeve





Etykiety samolaminujące

- Zawierają przezroczysty obszar nieprzeznaczony do zadruku, który jest owijany wokół kabla i służy jako laminat zabezpieczający tekst.
- Cechują się doskonałą odpornością na ścieranie, zabrudzenia, oleje, rozpuszczalniki i wodę.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-417: Winyl samolaminujący												
	M6-11-417	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	500	R4300	M610, M611
	M6-17-417	Biały	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	3,81	500	R4300	M610, M611
	M6-29-417	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300	M610, M611
	M6-18-417	Biały	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
	M6-19-417	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
	M6-31-417	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
	M6-21-417	Biały	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300	M610, M611
	M6-23-417	Biały	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
	M6-32-417	Biały	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
	M6-33-417	Biały	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
B-427: Winyl samolaminujący												
	M6-10-427	Biały	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300	M610, M611
	M6-10-427-YL	Żółty	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427	Biały	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300	M610, M611
	M6-28-427-BL	Niebieski	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427-BR	Brązowy	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427-GR	Zielony	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427-GY	Szary	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427-OR	Pomarańczowy	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427-PL	Purpurowy	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427-RD	Czerwony	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	M6-28-427-YL	Żółty	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
	BM-11-427	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	5000	R4300	M610, M611, M710
	M6-11-427	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300	M610, M611
	M6-11-427-YL	Żółty	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-17-427-YL	Żółty	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	5,05	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-17-427	Biały	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	5,05	500	R4300	M610, M611
	BM-17-427	Biały	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	5,05	5000	R4300	M610, M611, M710
	M6-102-427	Biały	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,12	250	R4300	M610, M611
	M6-29-427-BL	Niebieski	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427-BR	Brązowy	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427-GR	Zielony	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427-GY	Szary	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427-OR	Pomarańczowy	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427-PL	Purpurowy	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427-RD	Czerwony	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427-YL	Żółty	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
	M6-29-427	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300	M610, M611
	BM-29-427	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	5000	R4300	M610, M611, M710
	M6-74-427	Biały	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,89	11,71	100	R4300	M610, M611
	BM-18-427	Biały	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	2500	R4300	M610, M611, M710
	M6-18-427-YL	Żółty	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>



Nałóż zadrukowany obszar na przewód.



Owiń przezroczysty obszar wokół przewodu, tak aby pokryć obszar zadrukowany.




Po nałożeniu przezroczysty laminat będzie chronił legendę przez wiele lat.

IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: OZNACZANIE PRZEWODÓW I KABLI



Etykiety samolaminujące (cd.)




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
	M6-18-427	Biały	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	3,99	9,40	250	R4300	M610, M611
	BM-30-427	Biały	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	2500	R4300	M610, M611, M710
	M6-30-427-BL	Niebieski	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427-BR	Brązowy	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427-GR	Zielony	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427-GY	Szary	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427-OR	Pomarańczowy	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427-PL	Purpurowy	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427-RD	Czerwony	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427-YL	Żółty	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-30-427	Biały	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
	M6-96-427	Biały	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
	BM-19-427	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	2500	R4300	M610, M611, M710
	M6-19-427-BL	Niebieski	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427-BR	Brązowy	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427-GR	Zielony	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427-GY	Szary	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427-OR	Pomarańczowy	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427-PL	Purpurowy	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427-RD	Czerwony	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427-YL	Żółty	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-19-427	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300	M610, M611
	M6-103-427	Biały	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300	M610, M611
	BM-31-427	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	2500	R4300	M610, M611, M710
	M6-31-427-BL	Niebieski	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-31-427-BR	Brązowy	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-31-427-GR	Zielony	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-31-427-GY	Szary	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-31-427-OR	Pomarańczowy	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-31-427-PL	Purpurowy	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-31-427-RD	Czerwony	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-31-427	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
	M6-31-427-YL	Żółty	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	BM-21-427	Biały	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	1000	R4300	M610, M611, M710
	M6-21-427-BL	Niebieski	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427-BR	Brązowy	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427-GR	Zielony	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427-GY	Szary	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427-OR	Pomarańczowy	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427-PL	Purpurowy	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427-RD	Czerwony	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427-YL	Żółty	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-21-427	Biały	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300	M610, M611
	M6-75-427	Biały	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,11	13,11	100	R4300	M610, M611
	M6-64-427	Biały	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	100	R4300	M610, M611
	BM-64-427	Biały	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	1000	R4300	M610, M611, M710
	BM-23-427	Biały	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	1000	R4300	M610, M611, M710
	M6-23-427-BL	Niebieski	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-23-427-BR	Brązowy	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-23-427-GR	Zielony	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-23-427-GY	Szary	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>



Etykiety samolaminujące (cd.)



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
	M6-23-427-OR	Pomarańczowy	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-23-427-PL	Purpurowy	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-23-427-RD	Czerwony	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-23-427-YL	Żółty	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-23-427	Biały	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
	M6-105-427-AW	Biały	27,94	6,35	-	-	9,53	-	-	750	R4300	M610, M611
	M6C-106-427	Biały	38,10	**	-	12,70	-	-	-	1	R4300	M610, M611
	M6-30-427-AW	Biały	38,10	19,05	-	-	22,23	3,99	8,00	250	R4300	M610, M611
	M6-104-427	Biały	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
	BM-32-427	Biały	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	1000	R4300	M610, M611, M710
	M6-32-427-BL	Niebieski	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427-BR	Brązowy	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427-GR	Zielony	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427-GY	Szary	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427-OR	Pomarańczowy	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427-PL	Purpurowy	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427-RD	Czerwony	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427-YL	Żółty	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
	M6-32-427	Biały	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	9,40	250	R4300	M610, M611
	BM-33-427	Biały	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	500	R4300	M610, M611, M710
	M6-109-427	Biały	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,19	100	R4300	M610, M611
	M6-33-427-BL	Niebieski	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-33-427-BR	Brązowy	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-33-427-GR	Zielony	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-33-427-GY	Szary	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-33-427-OR	Pomarańczowy	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-33-427-PL	Purpurowy	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-33-427-RD	Czerwony	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	M6-33-427	Biały	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
	M6-33-427-YL	Żółty	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
	BM-109-427	Biały	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	500	R4300	M610, M611, M710
	BM-34-427	Biały	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	500	R4300	M610, M611, M710
	M6-34-427-BL	Niebieski	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427-BR	Brązowy	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427-GR	Zielony	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427-GY	Szary	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427-OR	Pomarańczowy	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427-PL	Purpurowy	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427-RD	Czerwony	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427-YL	Żółty	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
	M6-34-427	Biały	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300	M610, M611
	M6-87-427	Biały	44,45	25,40	44,45	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
	M6-88-427	Biały	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
	M6-78-427-AW	Biały	48,26	25,40	-	-	28,58	-	-	250	R4300	M610, M611
	M6-66-427	Biały	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	8,50	17,40	100	R4300	M611, M610
	M6-107-427	Biały	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	100	R4300	M610, M611
	BM-107-427	Biały	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	1000	R4300	M610, M611, M710
	M6-235-427	Biały	50,80	57,15	50,80	19,05	60,33	6,10	12,19	100	R4300	M610, M611
B-642: Fluorek poliwinylu												
	M6-19-642	Biały, przezroczysty	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6200	M610, M611
	M6-31-642	Biały, przezroczysty	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6200	M610, M611
	M6-21-642	Biały, przezroczysty	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6200	M610, M611

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710


IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: OZNACZANIE PRZEWODÓW I KABLI





Etykiety owijane

- Wytrzymałe etykiety owijane są dostępne z warstwą klejącą umożliwiającą czyste usunięcie znaczników i ponowne nałożenie ich w razie potrzeby (B-498) lub z trwałą warstwą klejącą (B-437, B-499).
- W przypadku tych materiałów zaleca się nakładanie na zakładkę o szerokości 3 mm w celu uzyskania idealnego, długotrwałego rozwiązania.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-437: Fluorek poliwinylu										
▲	M6-9-437	Biały	16,51	5,08	-	8,26	4,29	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-10-437	Biały	19,05	6,35	-	9,53	5,11	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-15-437	Biały	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	R4300, R6200	M610, M611
⊙	M6-41-437-WT-CM	Biały	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200	M610, M611
⊙	M6-41-437-YL-CM	Żółty	38,10	-	15,24	-	-	400	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-29-437	Biały	38,10	12,70	-	15,88	11,18	500	R4300, R6200	M610, M611
B-439: Winylowa										
∞	M6C-500-439-BK	Czarny	12,70	-	15,24	-	-	1	R4400	M610, M611
B-498: Tkanina winylowa										
⊙	M6C-240-498	Biały	6,10	-	9,14	-	-	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-10-498	Biały	6,35	19,05	-	9,53	5,11	750	R4300, R6200, R6600	M610, M611
⊙	M6C-318-498	Biały	8,08	-	9,14	-	-	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611
∞	BMC-375-498	Biały	9,53	-	83,82	-	-	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611, M710
⊙	M6C-375-498	Biały	9,53	-	9,14	-	-	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611
∞	M6C-500-498	Biały	12,70	-	9,14	-	-	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-7-498	Biały	12,70	12,70	-	15,88	3,10	500	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-29-498	Biały	12,70	38,10	-	15,88	9,09	5000	R4300, R6200, R6600	M610, M611, M710
▲	M6-11-498	Biały	19,05	12,70	-	15,88	5,11	500	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-11-498	Biały	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6200, R6600	M610, M611, M710
▲	M6-18-498	Biały	19,05	25,40	-	22,23	7,14	250	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-18-498	Biały	19,05	25,40	-	22,23	6,07	2500	R4300, R6200, R6600	M610, M611, M710
▲	M6-30-498	Biały	19,05	38,10	-	22,23	11,18	250	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-23-498	Biały	25,40	101,60	-	104,78	31,37	100	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-17-498	Biały	25,40	12,70	-	15,88	3,10	500	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-19-498	Biały	25,40	25,40	-	28,58	7,14	250	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-19-498	Biały	25,40	25,40	-	28,58	6,07	2500	R4300, R6200, R6600	M610, M611, M710
▲	M6-103-498	Biały	25,40	31,75	-	34,93	-	250	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-15-498	Biały	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-21-498	Biały	25,40	63,50	-	66,68	19,25	100	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-16-498	Biały	25,40	9,53	-	12,70	7,14	500	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-33-498	Biały	38,10	101,60	-	104,78	24,31	100	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-34-498	Biały	38,10	152,40	-	155,58	47,53	50	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-31-498	Biały	38,10	25,40	-	28,58	11,18	250	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-32-498	Biały	38,10	38,10	-	41,28	11,18	250	R4300, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-28-498	Biały	38,10	6,35	-	9,53	11,18	750	R4300, R6200, R6600	M610, M611

Numery zamówień zaczynające się na literę „B" oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710


Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 55-59.






Etykiety/Flagi na światłowody

- Flagi na światłowody umożliwiają drukowanie bardziej czytelnych informacji na przewodach o mniejszej średnicy oraz pozwalają na obsługę i przeglądanie etykiet bez dotykania przewodów.

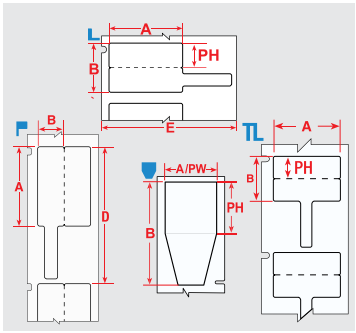

Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-425A: Polipropylen								
	M6-1-425-FT	Biały	29,97	20,02	43,56	250	R4300, R6200	M610, M611
	M6-2-425-FP	Biały	44,45	25,40	66,68	100	R4300, R6200	M610, M611
B-425D: Polipropylen								
	M6-1-425-FP	Biały	29,97	20,02	23,50	250	R4300, R6200	M610, M611
B-483A: Poliester								
	M6-214-483	Biały	25,40	50,80	53,98	250	R4300, R6000HF	M610, M611
	M6-218-483-HF	Biały	25,40	50,80	53,98	100	R4300, R6000HF	M610, M611


* Etykiety QuickFlag™ z obsługą HF dla drukarek etykiet M610, M611 i M710.





Plastikowe znaczniki przewodów RAPIDO

- Żółte zawieszki powlekane polietylenem do trwałego oznaczania przewodów urządzeń elektrycznych i instalacji światłowodowych.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Maks. liczba wierszy tekstu	Maks. liczba znaków w wierszu	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-7599:										
	BM-1-7599-YL-R	Żółty	23,00	5,20	1	11	8,38	2500	R6200	M610, M611, M710
	BM-2-7599-YL-R	Żółty	23,00	5,20	1	8	8,38	2500	R6200	M610, M611, M710
	BM-3-7599-YL-R	Żółty	25,00	5,70	2	7	8,89	2500	R6200	M610, M611, M710
	BM-4-7599-YL-R	Żółty	26,00	7,00	2	7	12,01	2500	R6200	M610, M611, M710
	BM-5-7599-YL-R	Żółty	41,00	11,00	3	17	14,20	2500	R6200	M610, M611, M710

Numery zamówień zaczynające się na literę „B" oznaczają rolki zbiorcze
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Wykrywalne przez detektor metali oznaczniki

- Sprawdza się w trudnych warunkach, w tym w produkcji żywności i napojów.
- Wykrywalne przez dostępne w sprzedaży detektory metali
- Format premium pozwala na łatwe usuwanie oznaczników z wydrukowanej serii bez przerywania podkładu




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-7649: Polietylenowa wykrywalny przez detektor metalu								
◇	M6-10X60-7649-BL	Niebieski	10,00	60,00	65,09	50	R6700, R6800	M610, M611
◇	M6-10X75-7649-BL	Niebieski	10,00	75,00	80,43	50	R6700, R6800	M610, M611
◇	M6-15X75-7649-BL	Niebieski	15,00	75,00	80,43	50	R6700, R6800	M610, M611
◇	M6-25X75-7649-BL	Niebieski	25,00	75,00	80,43	50	R6700, R6800	M610, M611

IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: OZNACZANIE PRZEWODÓW I KABLI



Bezhalogenowa zawieszka kablowa B-7643

- Te znaczniki kablowe wykonane są z bezhalogenowego poliuretanu.
- Wyróżniają się wytrzymałością, odpornością i bardzo wysokim stopniem trwałości w prawie każdym środowisku.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-7643: Termoplastyczny poliuretan polieterowy								
◇	BM-10x60-7643-BK	Czarny	10,00	60,00	65,09	250	R4400	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-7643-BL	Niebieski	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-7643-GN	Zielony	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-7643-OR	Pomarańczowy	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-7643-RD	Czerwony	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-7643-WT	Biały	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-7643-YL	Żółty	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-10x60-7643-WT-L	Biały	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-10x60-7643-YL-L	Żółty	10,00	60,00	65,88	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	M6-10X60-7643-WT	Biały	10,00	60,00	65,09	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-10X60-7643-YL	Żółty	10,00	60,00	65,09	50	R4400, R6000HF	M610, M611
⊕	M6-10x60-2-7643-WT	Biały	10,00	60,00	65,09	100	R6000HF	M610, M611, M710
⊕	M6-10x60-2-7643-YL	Żółty	10,00	60,00	65,09	100	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
⊕	BM-10X60-2-7643-WT	Biały	10,00	60,00	65,09	500	R6000HF	M610, M611, M710
⊕	BM-10X60-2-7643-YL	Żółty	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-7643-BK	Czarny	10,00	75,00	80,43	250	R4400	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-7643-BL	Niebieski	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-7643-GN	Zielony	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-7643-OR	Pomarańczowy	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-7643-RD	Czerwony	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-7643-WT	Biały	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-7643-YL	Żółty	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-10x75-7643-WT-L	Biały	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-10x75-7643-YL-L	Żółty	10,00	75,00	81,17	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	M6-10X75-7643-WT	Biały	10,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-10X75-7643-YL	Żółty	10,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M610, M611
⊕	M6-10X75-2-7643-WT	Biały	10,00	75,00	80,43	100	R6000HF	M610, M611, M710
⊕	M6-10X75-2-7643-YL	Żółty	10,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
⊕	BM-10X75-2-7643-WT	Biały	10,00	75,00	80,43	500	R6000HF	M610, M611, M710
⊕	BM-10X75-2-7643-YL	Żółty	10,00	75,00	80,43	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	M6-15x75-7643-WT	Biały	15,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-15x75-7643-YL	Żółty	15,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	BM-15x75-7643-BK	Czarny	15,00	75,00	80,43	250	R4400	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-7643-BL	Niebieski	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-7643-GN	Zielony	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-7643-OR	Pomarańczowy	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-7643-RD	Czerwony	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-7643-WT	Biały	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-7643-YL	Żółty	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
⊕	M6-15X75-2-7643-WT	Biały	15,00	75,00	80,43	100	R6000HF	M610, M611, M710
⊕	M6-15X75-2-7643-YL	Żółty	15,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
⊕	BM-15X75-2-7643-WT	Biały	15,00	75,00	80,43	500	R6000HF	M610, M611, M710

>>

BRADY



Bezhalogenowa zawieszka kablowa B-7643 (cd.)




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
⊕	BM-15X75-2-7643-YL	Żółty	15,00	75,00	80,43	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	M6-25x75-7643-BK	Czarny	25,00	75,00	80,43	50	R4400	M610, M611
◇	M6-25x75-7643-BL	Niebieski	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-25x75-7643-GN	Zielony	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-25x75-7643-OR	Pomarańczowy	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-25x75-7643-RD	Czerwony	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-25x75-7643-WT	Biały	25,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-25x75-7643-YL	Żółty	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	BM-25x75-7643-BK	Czarny	25,00	75,00	80,43	250	R4400	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-7643-BL	Niebieski	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-7643-GN	Zielony	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-7643-OR	Pomarańczowy	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-7643-RD	Czerwony	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-7643-WT	Biały	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-7643-YL	Żółty	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-25x75-7643-WT-L	Biały	25,00	75,00	82,55	250	R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-25x75-7643-YL-L	Żółty	25,00	75,00	82,55	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710



Hypertags B-348

- Oznacznik Hypertag B-348 o wysokiej wydajności firmy Brady spełnia warunki minimalnej emisji dymu i braku halogenów najbardziej rygorystycznych norm podziemnych dla pojazdów o wysokiej wydajności. Oznacznik można zadrukować w siedzibie lub w terenie. Stanowi ona praktyczne rozwiązanie dla producentów wysokowydajnych rozwiązań na potrzeby identyfikacji grubych kabli i wiązek kablowych.
- Konstrukcja ułatwiająca i przyspieszająca aplikację to oszczędność czasu i kosztów.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-348: Poliolefina								
⩙	M6-227-348-YL	Żółty	25,00	78,00	83,20	55	R4400, R6000HF	M610, M611
⩙	M6-227-348-WT	Biały	25,00	78,00	83,20	55	R6000HF	M610, M611

Kolorowe linki nylonowe

- Idealne do zastosowań związanych z oznaczaniem kolorami.

Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Opakowanie
196283	Czarny	3,50	200,00	100
196311	Przezroczysty	3,50	200,00	100
196352	Żółty	3,50	200,00	100
325498	Niebieski	3,50	200,00	100
196349	Niebieski	3,60	200,00	100
196350	Zielony	3,60	200,00	100
196351	Czerwony	3,60	200,00	100
325500	Niebieski	4,50	360,00	100




IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: OZNACZANIE PRZEWODÓW I KABLI



Zawieszka Mass Transit B-348

- Zawieszka Mass Transit B-348 spełnia warunki minimalnej emisji dymu i braku halogenów najbardziej rygorystycznych norm dla kolei podziemnej.
- Zawieszkę można zadrukować w zakładzie lub w terenie i stanowi ona praktyczne rozwiązanie dla producentów z branży transportu publicznego na potrzeby identyfikacji grubych kabli i wiązek kablowych.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-348: Poliolefina								
◇	BM-10x60-348-WT	Biały	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-348-YL	Żółty	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-348-WT	Biały	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-348-YL	Żółty	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-348-WT	Biały	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-348-YL	Żółty	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-348-WT	Biały	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-348-YL	Żółty	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	M6-231-348-YL	Żółty	65,00	11,00	70,53	75	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-231-348-WT	Biały	65,00	11,00	70,53	75	R6000HF	M610, M611
◇	M6-231-348-BL	Niebieski	65,00	11,00	70,53	75	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-231-348-RD	Czerwony	65,00	11,00	70,53	75	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-231-348-GN	Zielony	65,00	11,00	70,53	75	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-231-348-BR	Brązowy	65,00	11,00	70,53	75	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-231-348-GY	Szary	65,00	11,00	70,53	75	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-231-348-PL	Purpurowy	65,00	11,00	70,53	75	R4400, R6000HF	M610, M611

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Znaczniki kablowe odporne na rozdarcie

- Te niezwykle odporne na rozdarcie znaczniki kablowe mają wiele zastosowań – służą m.in. do identyfikacji kabli wielożyłowych, zapasów i sprzętu.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-109:										
◭	M6-60-109	Biały	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	R4300, R6200	M610, M611
◭	BM-60-109	Biały	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	R4300, R6200	M610, M611, M710
◭	BM-12-109	Biały	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	1000	R4300, R6200	M610, M611, M710
◭	M6-12-109	Biały	19,05	76,20	12,45	57,91	76,20	100	R4300, R6200	M610, M611
◭	M6-12-109-YL	Żółty	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	R4300, R6200	M610, M611
✚	M6-36-109	Biały	44,45	28,58	32,26	28,58	28,58	250	R4300, R6200	M610, M611


Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Poliestrowa zawieszka kablowa B-7598

Poliestrowa zawieszka B-7598 to zawieszka ogólnego zastosowania przeznaczona do kabli użytkowanych w bardzo trudnych warunkach otoczenia. Aby zastosować ją do kabli o różnych średnicach, wymagane są opaski kablowe. Ten materiał zawieszek kablowych bywa często używany w następujących celach:

- Identyfikacja kabli wielożyłowych
- Identyfikacja kabli w masztach nadajnikowych telefonii komórkowej
- Ogólna identyfikacja kabli telekomunikacyjnych
- Ogólna identyfikacja kabli o wyjątkowej odporności



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-7598: Poliester								
◊	M6-10x60-7598-WT	Biały	10,00	60,00	65,09	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-10x60-7598-YL	Żółty	10,00	60,00	65,09	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	BM-10X60-7598-BK	Czarny	10,00	60,00	65,09	500	R4400	M610, M611, M710
◊	BM-10X60-7598-BL	Niebieski	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X60-7598-GN	Zielony	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X60-7598-RD	Czerwony	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X60-7598-SV	Srebrny	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X60-7598-WT	Biały	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X60-7598-YL	Żółty	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	M6-10x75-7598-WT	Biały	10,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-10x75-7598-YL	Żółty	10,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	BM-10X75-7598-BK	Czarny	10,00	75,00	80,43	250	R4400	M610, M611, M710
◊	BM-10X75-7598-BL	Niebieski	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X75-7598-GN	Zielony	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X75-7598-RD	Czerwony	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X75-7598-SV	Srebrny	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X75-7598-WT	Biały	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-10X75-7598-YL	Żółty	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	M6-15x75-7598-WT	Biały	15,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-15x75-7598-YL	Żółty	15,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	BM-15X75-7598-BK	Czarny	15,00	75,00	80,43	250	R4400	M610, M611, M710
◊	BM-15X75-7598-BL	Niebieski	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-15X75-7598-GN	Zielony	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-15X75-7598-RD	Czerwony	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-15X75-7598-SV	Srebrny	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-15X75-7598-WT	Biały	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-15X75-7598-YL	Żółty	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	M6-25x75-B7598-BK	Czarny	25,00	75,00	80,43	100	R4400	M610, M611
◊	M6-25x75-B7598-BL	Niebieski	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-25x75-B7598-GN	Zielony	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-25x75-B7598-RD	Czerwony	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-25x75-B7598-SV	Srebrny	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-25x75-B7598-WT	Biały	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	M6-25x75-B7598-YL	Żółty	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◊	BM-25X75-7598-BK	Czarny	25,00	75,00	80,43	250	R4400	M610, M611, M710
◊	BM-25X75-7598-BL	Niebieski	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-25X75-7598-GN	Zielony	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-25X75-7598-RD	Czerwony	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-25X75-7598-SV	Srebrny	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-25X75-7598-WT	Biały	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◊	BM-25X75-7598-YL	Żółty	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710


Numery zamówień zaczynające się na literę „B" oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: OZNACZANIE PRZEWODÓW I KABLI



Osłonki znaczników kablowych LAMINAT

- Osłonki LAMINAT zawierają pasek do laminowania etykiet tekstowych.
- Osłonki są mocowane za pomocą dwóch opasek kablowych na kablach i przewodach, zapewniając trwałą identyfikację.
- Osłonki LAMINAT mogą być stosowane do identyfikacji kabli każdego typu, gdy kluczowe znaczenie ma trwałość legendy.





Pociągnij folię ochronną do tyłu.



Umieść etykietę na środku, pozostawiając po wszystkich czterech stronach etykiety miejsce na zgrzew.



Zalaminuj osłonkę, kładąc palec na folii i obracając do przodu, tak aby przetoczył się po folii, usuwając silikonowy podkład.




Opaski kablowe należy zawsze nakładać od góry, wyginając osłonkę LAMINAT wzdłuż kabla.

Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru laminowanego C (mm)	Wysokość obszaru laminowanego D (mm)	Zalecane etykiety/taśmy	Zalecane kalki	Opakowanie
B-430: Poliester									
▲	M6-1-430-TL	Przezroczysty	11,00	74,00	-	-	-	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	M6-6-430-TL	Przezroczysty	11,00	49,00	-	-	-	R4400, R6000HF, R6200	150
▲	M6-5-430-TL	Przezroczysty	39,00	5,08	-	-	-	R4400, R6000HF, R6200	300
B-7644: Zawieszka z polipropylenu z poliestrowym laminatem zabezpieczającym									
○	LC-71X9-B7644-0.1	Żółty	70,99	9,00	45,00	9,00	M6-5-430-TL	-	100
○	LC-103X15-B7644-0.1	Żółty	103,00	15,00	55,00	15,00	M6-6-430-TL	-	100
○	LC-128X15-B7644	Żółty	128,00	15,00	80,00	15,00	M6-1-430-TL	-	100



Zawieszki LAMINAT

- Żółte zawieszki LAMINAT idealnie sprawdzają się do oznaczania w trudnym środowisku, np. zaworów, przyrządów, silników i innych komponentów przemysłowych.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru laminowanego C (mm)	Wysokość obszaru laminowanego D (mm)	Zalecane etykiety/taśmy	Opakowanie
B-7644: Zawieszka z polipropylenu z poliestrowym laminatem zabezpieczającym								
▼	LT-59X25-B7644-0.05	Żółty	59,00	25,00	43,00	25,00	M6-4-430-TL	50
B-7645: Zawieszka z polipropylenu z poliestrowym laminatem zabezpieczającym								
▼	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Żółty	59,00	25,00	43,00	25,00	M6-4-430-TL	50



Zalecane etykiety dla osłonek znaczników kablowych LAMINAT

- Przezroczyste etykiety poliestrowe dopasowane do osłonek znaczników kablowych LAMINAT.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Cechy dodatkow	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-430: Poliester								
▲	M6-6-430-TL	Przezroczysty	11,00	49,00	Wysoka przyczepność; bezbarwne; do stosowania w połączeniu z LC-103x15-B7644	150	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-1-430-TL	Przezroczysty	11,00	74,00	Wysoka przyczepność; bezbarwne; do stosowania w połączeniu z LC-128x150-B7644	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-4-430-TL	Przezroczysty	37,00	21,00	Wysoka przyczepność; bezbarwne; do stosowania w połączeniu z LT-59x25-B7645	300	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-5-430-TL	Przezroczysty	39,00	5,08	Wysoka przyczepność; bezbarwne; do stosowania w połączeniu z LC-65x13-B7644 i/lub LC-71x9-B7644	300	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611



Wkładki DuraSleeve

- Wkładki Brady DuraSleeve z możliwością zadruku umożliwiają tworzenie trwałej legendy.
- Zawieszki i wkładki można łatwo wsunąć do przezroczystych osłonek.
- Napis można zmienić przed zakończeniem lub po nim.

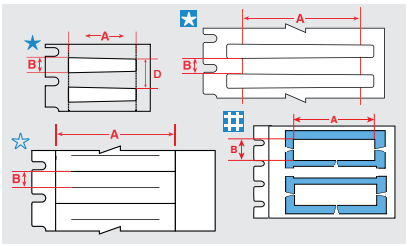

Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-390: Polipropylen								
	BM-15-390	Biały	15,00	4,14	10,11	3000	R6000HF, R6200, R6600	M610, M611, M710
	M6-15-390	Biały	15,00	4,14	10,10	300	R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
	BM-30-390	Biały	29,97	4,14	10,11	3000	R6000HF, R6200, R6600	M610, M611, M710
	M6-30-390	Biały	29,97	4,14	4,06	300	R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
B-7597:								
☆	M6-10x4.2-7597-WT	Biały	10,00	4,20	4,20	1500	R4300	M610, M611
☆	M6-10x4.2-7597-YL	Żółty	10,00	4,20	4,20	1500	R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
☆	M6-15x4.2-7597-WT	Biały	15,00	4,20	8,02	1500	R4300	M610, M611
☆	M6-15x4.2-7597-YL	Żółty	15,00	4,20	4,20	1500	R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
☆	M6-30x4.2-7597-WT	Biały	30,00	4,20	4,20	1500	R4300	M610, M611
☆	M6-30x4.2-7597-YL	Żółty	30,00	4,20	4,20	1500	R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
B-7696: Winylowa								
★	BM-10x4.4-7696-WT	Biały	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	BM-10x4.4-7696-YL	Żółty	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	M6-12x4.4-7696-WT	Biały	12,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M610, M611
★	BM-12x4.4-7696-WT	Biały	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	BM-12x4.4-7696-YL	Żółty	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	M6-16x4.4-7696-WT	Biały	16,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M610, M611
★	M6-16x4.4-7696-YL	Żółty	16,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M610, M611
★	BM-16x4.4-7696-WT	Biały	16,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	BM-16x4.4-7696-YL	Żółty	16,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	M6-23x4.4-7696-WT	Biały	23,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M610, M611
★	BM-23x4.4-7696-WT	Biały	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	BM-23x4.4-7696-YL	Żółty	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	M6-30x4.4-7696-YL	Żółty	30,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M610, M611
★	M6-30x4.4-7696-WT	Biały	30,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M610, M611
★	BM-30x4.4-7696-WT	Biały	30,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M610, M611, M710
★	BM-30x4.4-7696-YL	Żółty	30,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200	M610, M611, M710

Numery zamówień zaczynające się na literę „B" oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

Osłonki zawieszek DuraSleeve

Osłonki zawieszek DuraSleeve są produkowane z przezroczystego PCW. Specjalny kształt osłonki umożliwia jej dostosowanie do kabli o różnych średnicach. Istnieje kilka rozmiarów osłonek, które pasują do kabli o średnicach zewnętrznych od 1,50 mm do 14 mm.



Numer zamówienia	Szerokość (mm)	Opakowanie	Oznaczenie produktu
Średnica drutu: 1,50 mm do 2,50 mm			
DMC-1.5/2.5-30	30,00	500	213263
DMC-1.5/2.5-10	10,00	1000	313644
DMC-1.5/2.5-12	12,00	1000	313645
DMC-1.5/2.5-23	23,00	500	313646
DMC-1.5/2.5-16	16,00	1000	313661
Średnica drutu: 2,00 mm do 4,00 mm			
DMC-2/4-30	30,00	500	213264
DMC-2/4-10	10,00	1000	313647
DMC-2/4-12	12,00	1000	313648
DMC-2/4-23	23,00	500	313649
DMC-2/4-16	16,00	1000	313662

Numer zamówienia	Szerokość (mm)	Opakowanie	Oznaczenie produktu
Średnica drutu: 4,00 mm do 7,00 mm			
DMC-4/7-30	30,00	200	213265
DMC-4/7-10	10,00	500	313650
DMC-4/7-12	12,00	500	313651
DMC-4/7-23	23,00	500	313652
DMC-4/7-16	16,00	500	313663
Średnica drutu: 6,00 mm do 10,00 mm			
DMC-6/10-30	30,00	200	213266
DMC-6/10-10	10,00	500	313653
DMC-6/10-12	12,00	500	313654
DMC-6/10-23	23,00	200	313655
DMC-6/10-16	16,00	500	313664

Numer zamówienia	Szerokość (mm)	Opakowanie	Oznaczenie produktu
Średnica drutu: 10,00 mm do 14,00 mm			
DMC-10/14-16	16,00	200	313656
DMC-10/14-30	30,00	200	313657
DMC-10/14-10	10,00	200	313658
DMC-10/14-12	12,00	200	313659
DMC-10/14-23	23,00	200	313660


IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW I SPRZĘTU






EPREP: etykiety zastępujące płytki grawerowane

- Etykiety EPREP firmy Brady to innowacyjne etykiety zaprojektowane specjalnie jako alternatywa wobec płytek grawerowanych i plotowanych do identyfikacji komponentów i szaf elektrycznych, przycisków, paneli krosowniczych itp.


Montaż na rolce


Składane


Rolka zbiorcza




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Średnica otworu (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie		Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-7593: Poliester z laminatem z pianki polietylenowej										
▲	M6-01-7593-YL	Żółty	27,00	7,95	-	11,17	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-01-7593-WT	Biały	27,00	7,95	-	11,17	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-01-7593-SL	Srebrny	27,00	7,95	-	11,17	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-01-7593-RD	Czerwony	27,00	7,95	-	11,17	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-01-7593-GN	Zielony	27,00	7,95	-	11,17	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-01-7593-BK	Czarny	27,00	7,95	-	11,17	250	Pojedyncze na rolce	R4400	M610, M611
▲	M6-02-7593-YL	Żółty	27,00	12,45	-	15,67	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-02-7593-WT	Biały	27,00	12,45	-	15,67	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-02-7593-SL	Srebrny	27,00	12,45	-	15,67	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-02-7593-RD	Czerwony	27,00	12,45	-	15,67	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-02-7593-GN	Zielony	27,00	12,45	-	15,67	250	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-02-7593-BK	Czarny	27,00	12,45	-	15,67	250	Pojedyncze na rolce	R4400	M610, M611
▲	M6-03-7593-YL	Żółty	27,00	15,00	-	18,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-03-7593-WT	Biały	27,00	15,00	-	18,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-03-7593-SL	Srebrny	27,00	15,00	-	18,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-03-7593-RD	Czerwony	27,00	15,00	-	18,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-03-7593-BK	Czarny	27,00	15,00	-	18,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400	M610, M611
▲	M6-04-7593-YL	Żółty	27,00	18,00	-	21,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-04-7593-WT	Biały	27,00	18,00	-	21,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-04-7593-SL	Srebrny	27,00	18,00	-	21,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-04-7593-RD	Czerwony	27,00	18,00	-	21,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-04-7593-BK	Czarny	27,00	18,00	-	21,17	150	Pojedyncze na rolce	R4400	M610, M611
△	M6-05-7593-YL	Żółty	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
△	M6-05-7593-WT	Biały	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
△	M6-05-7593-SL	Srebrny	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
△	M6-05-7593-RD	Czerwony	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
△	M6-05-7593-GN	Zielony	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
△	M6-05-7593-BK	Czarny	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Składane	R4400	M610, M611
▲	M6-06-7593-YL	Żółty	15,00	45,00	-	68,26	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-06-7593-RD	Czerwony	15,00	45,00	-	68,26	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-06-7593-BK	Czarny	15,00	45,00	-	68,26	300	Składane	R4400	M610, M611
▲	M6-07-7593-YL	Żółty	18,00	35,00	-	45,00	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-07-7593-WT	Biały	18,00	35,00	-	45,00	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-07-7593-SL	Srebrny	18,00	35,00	-	45,00	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-07-7593-BK	Czarny	18,00	35,00	-	45,00	300	Składane	R4400	M610, M611
▲	M6-08-7593-YL	Żółty	19,00	48,00	-	71,00	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-08-7593-WT	Biały	19,00	48,00	-	71,00	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-08-7593-SL	Srebrny	19,00	48,00	-	71,00	300	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-08-7593-BK	Czarny	19,00	48,00	-	71,00	300	Składane	R4400	M610, M611
▲	M6-09-7593-YL	Żółty	25,00	75,00	-	78,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-09-7593-WT	Biały	25,00	75,00	-	78,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-10-7593-YL	Żółty	25,00	100,00	-	103,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-10-7593-WT	Biały	25,00	100,00	-	103,17	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
△	M6-11-7593	Biały	30,00	48,00	24,00	58,42	100	Składane	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	BM-06-7593-WT	Biały	15,00	45,00	-	68,26	450	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
▲	BM-06-7593-SL	Srebrny	45,00	15,00	-	18,26	450	Pojedyncze na rolce	R4400, R6000HF	M610, M611, M710



Ogólne oznaczanie komponentów elektrycznych

- Znacznik z tkaniny nylonowej z mocnym klejem wyróżnia się doskonałą przyczepnością w trudnych warunkach.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Średnica C (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Max. Characters per Line	Maks. liczba wierszy tekstu	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-499: Tkanina nylonowa											
✖	M6-83-499	Biały	-	-	12,70	15,88	11	1	500	R4300, R6200	M610, M611
✖	M6-82-499	Biały	-	-	9,53	12,70	8	3	500	R4300, R6200	M610, M611
✖	M6-82-499-YL	Żółty	-	-	9,53	12,70	8	3	500	R4300, R6200	M610, M611
✖	M6-83-499-YL	Żółty	-	-	12,70	15,88	11	1	500	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-67-499-YL	Żółty	15,00	9,00	-	12,17	13	2	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	BM-67-499-YL	Żółty	15,00	9,00	-	12,17	13	2	7500	R4300, R6200	M610, M611, M710
▲	M6-153-499-YL	Żółty	16,00	5,08	-	8,17	15	1	750	R4300, R6200	M610, M611
⬢	M6-236-499-WT	Biały	20,00	8,00	-	12,70			1500	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-47-499-YL	Żółty	20,00	7,95	-	11,18	18	2	750	R4300, R6200	M610, M611
⬢	M6-236-499-YL	Żółty	20,00	8,00	-	12,70			1500	R4300, R6200	M610, M611

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Oznaczenia listew zaciskowych

- Drukuj wyraźne oznaczenia listew, aby uniknąć awarii systemu, zmniejszyć liczbę błędów okablowania i poprawić bezpieczeństwo
- Aplikacja Listwy zaciskowe w oprogramowaniu Brady Workstation lub aplikacja mobilna Express Labels umożliwiają łatwe projektowanie i drukowanie



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-422: Poliester							
⦿	M6C-8-422-TB	Biały	8,00	15,00	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⦿	M6C-375-422	Biały	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-430: Poliester							
⦿	M6C-375-430	Przezroczysty	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-432: Poliester							
∞	M6C-250-432	Przezroczysty	6,35	15,24	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-483A: Poliester							
∞	M6C-250-483	Biały	6,35	15,24	1	R4300, R6000HF	M610, M611
B-489A: Poliester							
∞	M6C-250-489	Biały	6,35	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
B-498: Tkanina winylowa							
⦿	M6C-240-498	Biały	6,10	9,14	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611
⦿	M6C-318-498	Biały	8,08	9,14	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611
⦿	M6C-375-498	Biały	9,53	9,14	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611
∞	BMC-375-498	Biały	9,53	83,82	1	R4300, R6200, R6600	M610, M611, M710
B-499: Tkanina nylonowa							
⦿	M6C-375-499	Biały	9,53	9,14	1	R4300, R6200	M610, M611
B-7551: Poliester							
⦿	M6C-5-7551-TB	Przezroczysty	4,50	15,00	1	R6200	M610, M611
B-7696: Winylowa							
∞	M6C-433-7696	Biały	11,00	10,00	1	R6000HF R6200	M610, M611

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

Łatwe dokumentowanie każdego kabla
Więcej informacji na temat zestawów RFID można znaleźć na stronach 70-71.




IDENTYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH: IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW I SPRZĘTU



Ogólne oznaczanie komponentów elektrycznych

- Znacznik z tkaniny nylonowej z mocnym klejem wyróżnia się doskonałą przyczepnością w trudnych warunkach.
- Użyj aplikacji Breaker Box w programie Brady Workstation lub aplikacji mobilnej Express Labels, aby łatwo projektować i drukować




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-423: Poliester								
▲	M6-220-423	Biały	15,00	6,00	9,20	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-220-423-YL	Żółty	15,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-219-423	Biały	17,00	6,00	9,20	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-219-423-YL	Żółty	17,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
B-499: Tkanina nylonowa								
▲	M6-220-499	Biały	15,00	6,00	9,20	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-220-499-YL	Żółty	15,00	6,00	9,20	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-219-499	Biały	17,00	6,00	9,20	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-219-499-YL	Żółty	17,00	6,00	9,20	750	R4300, R6200	M610, M611



Etykiety stacji roboczych

- Duży wybór trwałych i odpornych materiałów do oznaczania stacji roboczych.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-412: Polipropylen								
⛒	BM-40-412	Biały	49,23	9,53	9,53	5000	R4300, R6200	M610, M611, M710
⛒	M6-40-412	Biały	49,23	9,53	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
B-422: Poliester								
⛒	M6-39-422	Biały	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-44-422	Biały	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-422	Biały	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-16-422	Biały	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-17-422	Biały	25,40	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-29-422	Biały	38,10	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-430: Poliester								
▲	M6-71-430	Przezroczysty	8,89	5,08	8,28	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⛒	M6-39-430	Przezroczysty	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-44-430	Przezroczysty	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-430	Przezroczysty	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-16-430	Przezroczysty	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-17-430	Przezroczysty	25,40	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-29-430	Przezroczysty	38,10	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-45-430	Przezroczysty	38,10	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

Łatwe dokumentowanie każdego kabla

Więcej informacji na temat zestawów RFID można znaleźć na stronach 70-71.








Etykiety na panele krosownicze

- Stwórz w pełni sformatowaną etykietę seryjnego łącznika zaciskowego pasującą do Twojego sprzętu.
- Oznacz porty, gniazda i wyloty etykietami samoprzylepnymi lub wsuwanymi listwami.
- Aplikacja Panel krosowniczy w oprogramowaniu Brady Workstation lub aplikacja mobilna Express Labels umożliwiają łatwe projektowanie i drukowanie




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-412: Polipropylen							
✦	M6C-23-412	Biały	5,84	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
✦	M6C-375-412	Biały	9,53	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
✦	M6C-500-412	Biały	12,70	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
✦	M6C-535-412	Biały	13,59	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
✦	M6C-785-412	Biały	19,94	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611



Identyfikacja stojaków i paneli oraz ogólna identyfikacja w branży teleinformatycznej

- Odporne materiały z trwałym klejem w różnych rozmiarach do oznaczania stojaków, wnęk, ram, gniazd i innych urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

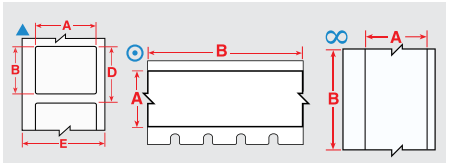

Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-422: Poliester									
▲	M6-20-422	Biały	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-20-422	Biały	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611, M710
⦿	M6C-375-422	Biały	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⦿	M6C-475-422	Biały	12,07	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⦿	M6C-500-422	Biały	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⦿	M6C-625-422	Biały	15,88	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1000-422	Biały	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-423: Poliester									
▲	M6-10-423	Biały	19,05	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-30-423	Biały	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-52-423	Biały	48,26	15,24	-	18,42	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⦿	M6C-500-423	Biały	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Poliester metalizowany									
⦿	M6C-500-428	Jasnoszary	12,70	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
B-430: Poliester									
▲	M6-22-430	Przezroczysty	25,40	76,20	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-30-430	Przezroczysty	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-28-430	Przezroczysty	38,10	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-52-430	Przezroczysty	48,26	15,24	-	18,42	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-78-430	Przezroczysty	48,26	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-430	Przezroczysty	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⦿	M6C-375-430	Przezroczysty	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⦿	M6C-500-430	Przezroczysty	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1000-430	Przezroczysty	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1900-430	Przezroczysty	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-432: Poliester									
▲	M6-11-432	Przezroczysty	19,05	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-500-432	Przezroczysty	12,70	-	9,14	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-250-432	Przezroczysty	6,35	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1000-432	Przezroczysty	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1900-432	Przezroczysty	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-483A: Poliester									
∞	M6C-250-483	Biały	6,35	-	15,24	-	1	R4300, R6000HF	M610, M611
⦿	M6C-500-483	Biały	12,70	-	15,24	-	1	R4300, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-483	Biały	25,40	-	15,24	-	1	R4300, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-483	Biały	48,26	-	15,24	-	1	R4300, R6000HF	M610, M611


Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

IDENTYFIKACJA OGÓLNA I PRZEMYSŁOWA: OZNACZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I KOMPONENTÓW



Etykiety zasobów i sprzętu

- Idealne do znakowania rur, identyfikacji w magazynach i miejscach pracy, oznaczania łuku elektrycznego i wizualnych etykiet miejsc pracy zarówno w wewnątrz i na zewnątrz.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-422: Poliester									
⦿	M6C-375-422	Biały	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⦿	M6C-475-422	Biały	12,07	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⦿	M6C-500-422	Biały	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⦿	M6C-625-422	Biały	15,88	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-422	Biały	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-422	Biały	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-19-422	Biały	25,40	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-422	Biały	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-422	Biały	38,10	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-422	Biały	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-422	Biały	38,10	38,10	-	41,28	250	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-422	Biały	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-22-422	Biały	76,20	25,40	-	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-422	Biały	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-23-422	Biały	101,60	25,40	-	104,78	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-422	Biały	101,60	48,26	-	104,78	100	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Poliester									
⦿	M6C-500-423	Biały	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-423	Biały	12,70	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-7-423	Biały	12,70	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	BM-17-423	Biały	25,40	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-17-423	Biały	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-19-423	Biały	25,40	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-19-423	Biały	25,40	25,40	-	28,58	2500	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	BM-20-423	Biały	25,40	50,80	-	53,98	1000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-20-423	Biały	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
◠	M6-24-423-BK	Biały	28,70	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-26-423	Biały	31,75	69,85	-	73,03	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-29-423	Biały	38,10	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-29-423	Biały	38,10	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-31-423	Biały	38,10	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-32-423	Biały	38,10	38,10	-	41,28	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-221-423-UHF*	Biały	45,00	18,00	-	22,23	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-22-423	Biały	76,20	25,40	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-423	Biały	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-23-423	Biały	101,60	25,40	-	104,78	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-38-423	Biały	101,60	48,26	-	104,78	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Poliester metalizowany									
▲	M6-17-428	Jasnoszary	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
B-432: Poliester									
∞	M6C-250-432	Przezroczysty	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400	M610, M611
∞	M6C-500-432	Przezroczysty	12,70	-	9,14	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-10-432	Przezroczysty	19,05	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-11-432	Przezroczysty	19,05	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-432	Przezroczysty	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-432	Przezroczysty	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-432	Przezroczysty	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-459: Poliester									
▲	M6-20-459	Biały	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-459	Biały	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-459	Biały	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611


Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>

* Etykiety QuickFlag™ z obsługą HF dla drukarek etykiet M610, M611 i M710.

BRADY



Etykiety zasobów i sprzętu (cd.)




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-473: Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne									
▲	M6-17-473	Biały	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
B-483A: Poliester									
⦿	M6C-500-483	Biały	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
▲	M6-61-483	Biały	12,70	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-62-483	Biały	19,05	101,60	-	104,78	50	R6000HF	M610, M611
▲	M6-63-483	Biały	19,05	203,20	-	206,38	50	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-483	Biały	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-483	Biały	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-19-483	Biały	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-483	Biały	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
◗	M6-24-483-BK	Biały	28,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1300-483	Biały	33,02	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
▲	M6-65-483	Biały	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-483	Biały	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-483	Biały	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-483	Biały	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-483	Biały	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-483	Biały	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-23-483	Biały	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-483	Biały	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
B-488: Poliester									
▲	M6-80-488	Biały	19,05	22,86	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-97-488	Biały	22,86	22,86	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-78-488	Biały	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
B-489A: Poliester									
∞	M6C-250-489	Biały	6,35	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
∞	M6C-500-489	Biały	12,70	-	9,14	-	1	R4300	M610, M611
∞	M6C-1000-489	Biały	25,40	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-16-489	Biały	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-489	Biały	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-19-489	Biały	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-489	Biały	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
∞	M6C-1300-489	Biały	33,02	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-29-489	Biały	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-30-489	Biały	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300	M610, M611
▲	M6-31-489	Biały	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-32-489	Biały	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300	M610, M611
∞	M6C-1900-489	Biały	48,26	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-37-489	Biały	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-489	Biały	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611
B-499: Tkanina nylonowa									
▲	M6-81-499	Biały	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-78-499	Biały	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300, R6200	M610, M611
B-595: Winylowa									
∞	M6C-375-595-WT	Biały	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-RD	Czerwony	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-BL	Niebieski	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-OR	Pomarańczowy	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-GN	Zielony	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-YL	Żółty	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-WT	Biały	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-RD	Czerwony	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-BL	Niebieski	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-OR	Pomarańczowy	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-GN	Zielony	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-YL	Żółty	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611

IDENTYFIKACJA OGÓLNA I PRZEMYSŁOWA: OZNACZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I KOMPONENTÓW



Etykiety tabliczek znamionowych i tabliczek z nazwą

- Wybór z szeregu materiałów zawierających agresywne kleje do zastosowań handlowych/ przemysłowych, w tym do stosowania na powierzchniach o niskiej energii powierzchniowej i powierzchniach fakturowanych.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-428: Poliester metalizowany									
⊙	M6C-500-428	Jasnoszary	12,70	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-15-428	Jasnoszary	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300	M610, M611
▲	M6-17-428	Jasnoszary	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	BM-17-428	Jasnoszary	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300	M610, M611, M710
▲	M6-20-428	Jasnoszary	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
◠	M6-24-428-BK	Jasnoszary	28,70	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-26-428	Jasnoszary	31,75	69,85	-	73,03	100	R4300	M610, M611
▲	M6-29-428	Jasnoszary	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	BM-20-428	Jasnoszary	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4300	M610, M611, M710
▲	M6-22-428	Jasnoszary	76,20	25,40	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-37-428	Jasnoszary	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-428	Jasnoszary	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611
B-435: Poliester metalizowany									
∞	M6C-1900-435	Srebrny	48,26	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611, M710
B-435A: Poliester metalizowany									
▲	M6-16-435	Srebrny	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-435	Srebrny	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-435	Srebrny	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-435	Srebrny	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-435	Srebrny	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-435	Srebrny	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-435	Srebrny	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-435	Srebrny	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-435	Srebrny	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
B-486: Poliester metalizowany									
∞	M6C-1900-486	Jasnoszary	48,26	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
B-486B: Poliester metalizowany									
▲	M6-16-486	Jasnoszary	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-486	Jasnoszary	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-19-486	Jasnoszary	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-486	Jasnoszary	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
◠	M6-24-486-BK	Jasnoszary	28,70	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-29-486	Jasnoszary	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-30-486	Jasnoszary	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300	M610, M611
▲	M6-31-486	Jasnoszary	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-32-486	Jasnoszary	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300	M610, M611
▲	M6-37-486	Jasnoszary	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-486	Jasnoszary	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710


▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 55-59.

BRADY



Ogólna identyfikacja przemysłowa

- Elastyczny winyl, który dobrze dopasowuje się do gładkich i chropowatych powierzchni, takich jak ściany, drzwi, tablice, półki i urządzenia. Wysoka odporność na działanie oleju, detergentów, a także na zabrudzenia i wiele rozpuszczalników.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-439: Winylowa							
∞	M6C-500-439	Biały	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-BK	Czarny	12,70	15,24	1	R4400	M610, M611
∞	M6C-500-439-RD	Czerwony	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-BL	Niebieski	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-OR	Pomarańczowy	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-GR	Zielony	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-YL	Żółty	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439	Biały	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-BK	Czarny	25,40	15,24	1	R4400	M610, M611
∞	M6C-1000-439-RD	Czerwony	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-BL	Niebieski	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-OR	Pomarańczowy	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-GR	Zielony	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-YL	Żółty	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439	Biały	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-BK	Czarny	48,26	15,24	1	R4400	M610, M611
∞	M6C-1900-439-RD	Czerwony	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-BL	Niebieski	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-OR	Pomarańczowy	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-GR	Zielony	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-YL	Żółty	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611



Etykiety PermaShield

- Etykiety te są dostarczane z oddzielnym laminatem zabezpieczającym nakładanym na wydrukowaną etykietę.
- Etykieta pozostaje przejrzysta i łatwa do odczytania nawet w bardzo trudnych warunkach.
- Po nałożeniu laminat wystaje poza etykietę po każdej stronie.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Wymiary laminatu zabezpieczającego – szerokość (mm)	Wymiary laminatu zabezpieczającego – wysokość (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-422: Poliester										
✧	M6-17-422-PSL	Biały	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
✧	M6-20-422-PSL	Biały	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
✧	M6-26-422-PSL	Biały	69,85	31,75	76,20	38,10	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
✧	M6-50-422-PSL	Biały	76,20	41,91	82,55	48,26	85,73	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-424: Papier z poliestrowym laminatem zabezpieczającym										
✧	M6-17-424-PSL	Biały	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4300	M610, M611
✧	M6-20-424-PSL	Biały	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4300	M610, M611
B-428: Poliester metalizowany z poliestrowym laminatem zabezpieczającym										
✧	M6-17-428-PSL	Jasnoszary	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4300	M610, M611
✧	M6-20-428-PSL	Jasnoszary	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4300	M610, M611
✧	M6-26-428-PSL	Jasnoszary	69,85	31,75	76,20	38,10	79,38	100	R4300	M610, M611
✧	M6-50-428-PSL	Jasnoszary	76,20	41,91	82,55	48,26	85,73	100	R4300	M610, M611

IDENTYFIKACJA OGÓLNA I PRZEMYSŁOWA: OZNACZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I KOMPONENTÓW



Etykiety papierowe

- Ekonomiczny wybór do ogólnej identyfikacji cechującej się niewielkimi wymaganiami.
- Białe wykończenie i matowa powłoka wierzchnia.
- Doskonały kontrast i odporność na rozmazywanie na potrzeby drukowania kodów kreskowych.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-424: Papier								
▲	M6-80-424	Biały	19,05	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-424	Biały	25,40	50,80	53,98	100	R4300	M610, M611
▲	BM-20-424	Biały	25,40	50,80	53,98	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-22-424	Biały	76,20	25,40	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-37-424	Biały	76,20	48,26	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-424	Biały	101,60	48,26	104,78	100	R4300	M610, M611

Numery zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Etykiety gotowe

- Etykiety do wydruku z gotowymi nagłówkami pozwalają wydrukować informacje obok wyraźnych tytułów.

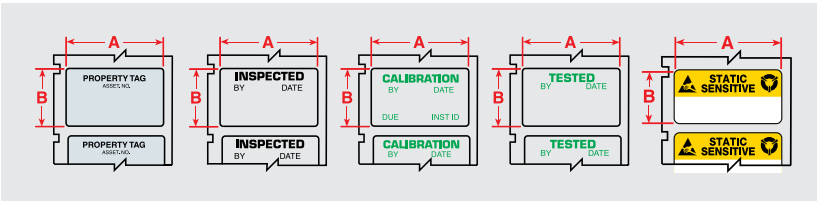

Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Legend	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-422: Poliester								
M6-35-422-PROP	Czarny na białym	41,40	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-423: Poliester								
M6-30-423-TEST	Zielony na białym	19,05	38,10	22,23	TESTED	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-30-423-INSP	Czarny na białym	38,10	19,05	22,23	INSPECTED	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-30-423-CALI	Zielony na białym	38,10	19,05	22,23	CALIBRATION	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-35-423-PROP	Czarny na białym	41,40	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Poliester metalizowany								
M6-30-428-CALI	Zielony na szarym	19,05	38,10	22,23	CALIBRATION	250	R4300	M610, M611
M6-35-428-PROP	Czarny na jasnoszarym	41,28	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4300	M610, M611

Łatwe dokumentowanie każdego kabla


Więcej informacji na temat zestawów RFID można znaleźć na stronach 70-71.





Winyl o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych

- Przylega do trudnych elementów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak: rury z PCW, obudowy urządzeń formowane rozdmuchowo, tworzywa ABS, powierzchnie malowane proszkowo i urządzenia wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
- Doskonale przylega również do powierzchni o wyraźnej fakturze, takich jak pomalowane ściany z pustaków żużlowych, wykończone nierówne drewno, teksturowane tworzywa sztuczne, szorstkie rury i rury w papierowych osłonach.
- Średnio 8–10** lat trwałości w warunkach zewnętrznych w temperaturach od –40°C do 82°C. Możliwość aplikacji w temperaturze do –18°C.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-595: Winylowa							
∞	M6C-375-595-WT	Biały	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-375-595-RD	Czerwony	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-375-595-BL	Niebieski	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-375-595-OR	Pomarańczowy	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-375-595-GN	Zielony	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-375-595-YL	Żółty	9,53	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-WT	Biały	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-BK	Czarny	12,70	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-RD	Czerwony	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-BL	Niebieski	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-OR	Pomarańczowy	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-CL	Przezroczysty	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-GN	Zielony	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-500-595-YL	Żółty	12,70	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-WT	Biały	19,05	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-RD	Czerwony	19,05	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-BL	Niebieski	19,05	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-OR	Pomarańczowy	19,05	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-GN	Zielony	19,05	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-YL	Żółty	19,05	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-WT	Biały	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-BK	Czarny	25,40	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-RD	Czerwony	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-BL	Niebieski	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-OR	Pomarańczowy	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-CL	Przezroczysty	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-GY	Szary	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-GN	Zielony	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-595-YL	Żółty	25,40	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-WT	Biały	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-BR	Brązowy	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-BK	Czarny	50,80	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-RD	Czerwony	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-LB	Jasnoniebieski	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-BL	Niebieski	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-OR	Pomarańczowy	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-CL	Przezroczysty	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-PL	Purpurowy	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-GN	Zielony	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-GD	Złoty	50,80	15,24	1	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-595-YL	Żółty	50,80	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611

** Przeciętna oczekiwana trwałość produktu na zewnątrz będzie zależeć od definicji utraty własności użytkowych, warunków klimatycznych, technik mocowania i koloru materiału. Trwałość w warunkach zewnętrznych od 8 do 10 lat odnosi się wyłącznie do serii etykiet winylowych. Trwałość etykiet na taśmach jest różna. W przypadku trudnych środowisk (długotrwałe narażenie na wiatr i deszcz) zaleca się zastosowanie laminatu zabezpieczającego z poliestru.


Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 55-59.

IDENTYFIKACJA BHP I ZAKŁADOWA



Etykiety winylowe do stosowania w każdych warunkach atmosferycznych

- Ten trwały, niskokurczliwy winyl z maksymalnie agresywnym klejem idealnie nadaje się do oznaczania rur, sprzętu, półek i niemal wszystkich innych powierzchni przemysłowych.
- Nadrukowane nagłówki umożliwiają szybkie tworzenie kolorowych znaków w jednym cyklu druku




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)		Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-595: Winylowa								
⊗	M6-38-595-ADV	Czarny, pomarańczowy na białym	101,60	48,26	ADVERTENCIA	100	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611, M710
⊗	M6-38-595-PRE	Czarny, żółty na białym	101,60	48,26	PRECAUCION	100	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611, M710
⊗	M6-38-595-PEL	Czerwony na białym	101,60	48,26	PELIGRO	100	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611, M710
⊗	M6-38-595-AVISO	Niebieski na białym	101,60	48,26	AVISO	100	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611, M710



Uniwersalne etykiety winylowe do wielokrotnego przyklejania

- Specjalny agresywny klej trzyma etykietę na miejscu, a jednocześnie można ją łatwo usunąć bez pozostawiania śladów kleju, przez co idealnie sprawdza się w zastosowaniach Lean 5S i magazynie.
- Średnia trwałość w warunkach zewnętrznych wynosi pięć lat.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-581: Winylowa							
	M6C-500-581-WT	Biały	12,70	15,24	1	R6000HF, R6010HF, R10000, R4410	M610, M611, M710
	M6C-500-581-YL	Żółty	12,70	15,24	1	R6000HF, R6010HF, R10000, R4410	M610, M611, M710
	M6C-1000-581-WT	Biały	25,40	15,24	1	R6000HF, R6010HF, R10000, R4410	M610, M611, M710
	M6C-1000-581-YL	Żółty	25,40	15,24	1	R6000HF, R6010HF, R10000, R4410	M610, M611, M710
	M6C-2000-581-WT	Biały	50,80	15,24	1	R6000HF, R6010HF, R10000, R4410	M610, M611, M710
	M6C-2000-581-YL	Żółty	50,80	15,24	1	R6000HF, R6010HF, R10000, R4410	M610, M611, M710



Taśmy odblaskowe

- Odblaskowe cechy tego materiału sprawiają, że idealnie nadaje się do odczytywania komunikatów w warunkach słabego oświetlenia (z latarką).




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-584: Taśma odblaskowa							
∞	M6C-750-584	Biały	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-584-OR	Pomarańczowy	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-584-YL	Żółty	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584	Biały	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584-OR	Pomarańczowy	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584-YL	Żółty	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-OR	Pomarańczowy	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-SL	Srebrny	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-YL	Żółty	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584	Biały	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584-OR	Pomarańczowy	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584-YL	Żółty	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584	Biały	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611



Etykieta z datą inspekcji

- Możliwość drukowania etykiet z datą inspekcji zgodnie z własnymi potrzebami
- Łatwe odklejanie umożliwia szybkie nałożenie
- Możliwość korzystania z szablonów etykiet inspekcji z oprogramowania Brady Workstation
- Dostępne w różnych kolorach i rozmiarach




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Średnica C (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-595: Winylowa							
✖	M6-225-595-WT	Biały	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-WT	Biały	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-BR	Brązowy	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-BR	Brązowy	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-RD	Czerwony	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-RD	Czerwony	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-BL	Niebieski	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-BL	Niebieski	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-OC	Ochra	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-OC	Ochra	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-OR	Pomarańczowy	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-OR	Pomarańczowy	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-PL	Purpurowy	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-PL	Purpurowy	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-GY	Szary	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-GY	Szary	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-225-595-GN	Zielony	25,00	28,58	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611
✖	M6-226-595-GN	Zielony	35,00	38,55	250	R4400, R6000HF, R10000	M610, M611






Etykiety do oznakowań zabezpieczających

- Taśma wskazująca ingerencję rozpada się podczas ściągania na bardzo małe fragmenty, przez co próby jej usunięcia są bardzo trudne i czasochłonne.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-351: Winyl odporny na manipulowanie								
▲	M6-31-351	Biały	38,10	25,40	28,45	250	R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-351	Biały	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF, R6200	M610, M611
B-362: Metalizowany winyl odporny na manipulowanie								
▲	M6-17-362	Srebrny	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-362	Srebrny	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-362	Srebrny	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-362	Srebrny	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF	M610, M611
B-7351: Winyl odporny na manipulowanie								
▲	M6-17-7351	Biały	25,40	12,70	15,87	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-20-7351	Biały	25,40	50,80	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-7546: Poliester wskazujący manipulowanie								
▲	M6-17-7546	Biały	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-7546	Biały	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-7546	Biały	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
B-7576: Poliester metalizowany wskazujący manipulowanie								
▲	M6-17-7576	Srebrny	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-7576	Srebrny	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-7576	Srebrny	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-7576	Srebrny	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF	M610, M611

Produkty z możliwością zadruku termotransferowego – schemat procesu dotyczącego płytek z obwodami drukowanymi




	Technologia otworów przelotowych		Technologia montażu powierzchniowego	
	Góra	Dół	Góra lub dół	Po procesie
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Tak	Tak	Tak	Tak
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Tak*	Nie	Nie	Tak

*Przy bardzo wysokich temperaturach zaleca się przetestowanie tych materiałów



Etykiety poliestrowe

- Różne rodzaje odpornych materiałów poliestrowych do oznaczania przekaźników, elektrozaworów, obwodów drukowanych, komponentów elektronicznych itp.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-422: Poliester								
⛒	M6-39-422	Biały	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-44-422	Biały	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-5-422	Biały	12,70	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-422	Biały	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-16-422	Biały	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-45-422	Biały	38,10	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-423: Poliester								
▲	M6-1-423	Biały	6,35	6,35	9,53	750	R4400,R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-3-423	Biały	9,53	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-4-423	Biały	10,16	10,16	13,34	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-5-423	Biały	12,70	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-6-423	Biały	12,70	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-9-423	Biały	16,51	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-10-423	Biały	19,05	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-13-423	Biały	22,86	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-14-423	Biały	25,40	4,75	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-15-423	Biały	25,40	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-16-423	Biały	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-16-423	Biały	25,40	9,53	12,70	5000	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611, M710
▲	M6-25-423	Biały	31,75	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-27-423	Biały	38,10	3,18	6,35	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-28-423	Biały	38,10	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-2-423	Biały	50,80	6,35	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-430: Poliester								
▲	M6-71-430	Przezroczysty	8,89	5,08	8,28	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-6-430	Przezroczysty	12,70	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-44-430	Przezroczysty	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-437: Fluorek poliwinylu								
▲	M6-10-437	Biały	19,05	6,35	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-15-437	Biały	25,40	6,99	10,16	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-29-437	Biały	38,10	12,70	15,88	500	R4300, R6200	M610, M611
B-473: Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne								
▲	M6-1-473	Biały	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-5-473	Biały	12,70	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-6-473	Biały	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-9-473	Biały	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-10-473	Biały	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-473	Biały	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-473	Biały	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-28-473	Biały	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
B-488: Poliester								
▲	M6-80-488	Biały	19,05	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-97-488	Biały	22,86	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-78-488	Biały	48,26	25,40	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-81-488	Biały	48,26	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Etykiety poliimidowe

- Różne rodzaje odpornych materiałów poliimidowych do oznaczania przekaźników, elektrozaworów, obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki	Zgodność z modelami drukarek
B-719: Poliimid								
▲	M6-10-719	Biały	6,35	19,05	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-4-719	Biały	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-6-719	Biały	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-9-719	Biały	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-13-719	Biały	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-719	Biały	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-719	Biały	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-28-719	Biały	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
B-724: Poliimid								
▲	M6-10-724	Bursztynowy	6,35	19,05	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-1-724	Bursztynowy	6,35	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-3-724	Bursztynowy	9,53	9,53	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-4-724	Bursztynowy	10,16	10,16	13,34	500	R4300	M610, M611
▲	M6-6-724	Bursztynowy	12,70	6,99	10,16	750	R4300	M610, M611
▲	M6-9-724	Bursztynowy	16,51	5,08	8,26	750	R4300	M610, M611
▲	M6-13-724	Bursztynowy	22,86	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-16-724	Bursztynowy	25,40	9,53	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-724	Bursztynowy	25,40	12,70	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-25-724	Bursztynowy	31,75	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-27-724	Bursztynowy	38,10	3,18	6,35	750	R4300	M610, M611
▲	M6-28-724	Bursztynowy	38,10	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-2-724	Bursztynowy	50,80	6,35	53,98	100	R4300	M610, M611
B-767: Poliimid rozpraszający ładunki elektrostatyczne								
▲	M6-14-767	Biały	4,75	25,40	8,26	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-10-767	Biały	6,35	19,05	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-1-767	Biały	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-3-767	Biały	9,53	9,53	12,70	500	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-9-767	Biały	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-25-767	Biały	31,75	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-27-767	Biały	38,10	3,18	6,35	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-28-767	Biały	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-2-767	Biały	50,80	6,35	53,98	100	R6000HF, R6300	M610, M611
B-768: Poliimid rozpraszający ładunki elektrostatyczne								
▲	M6-10-768	Biały	6,35	19,05	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-1-768	Biały	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-3-768	Biały	9,53	9,53	12,70	500	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-4-768	Biały	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-6-768	Biały	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-9-768	Biały	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-13-768	Biały	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-16-768	Biały	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-28-768	Biały	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
B-797: Poliimid								
▲	M6-10-797	Biały	6,35	19,05	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-1-797	Biały	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-3-797	Biały	9,53	9,53	12,70	500	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-4-797	Biały	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-6-797	Biały	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-9-797	Biały	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-13-797	Biały	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-14-797	Biały	25,40	4,75	8,26	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-16-797	Biały	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-28-797	Biały	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF, R6300	M610, M611
▲	M6-2-797	Biały	50,80	6,35	53,98	100	R6000HF, R6300	M610, M611


IDENTYFIKACJA LABORATORYJNA: IDENTYFIKACJA ŚLEDZENIA PRÓBEK



Etykiety słomek i trzpieni

- Brady oferuje szeroką gamę etykiet zaprojektowanych specjalnie do małej powierzchni słomek i trzpieni, odpornych na długotrwałe przechowywanie.

F Środowisko zamrażarek
N Środowisko ciekłego azotu
A Środowisko autoklawu
H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
S Etykieta samolaminująca
L Bardzo cienka etykieta
R Usuwalne



Etykiety są pokazywane według wielkości słomki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
0,50 mL										
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	BM-21-427	M610, M611, M710	R4300	1000
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	100
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
0,25 mL Straw										
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	BM-19-427	M610, M611, M710	R4300	2500
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	250
▷	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427	M610, M611	R4300	250
▲	B-427	F N	27,94	6,35	-	-	M6-105-427-AW*	M610, M611	R4300	750


* AW = Cała biała / Brak przezroczystego obszaru.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 55-59.



Etykiety na fiolki/probówki

- Etykiety na fiolki i probówki firmy Brady są odporne na działanie silnych rozpuszczalników laboratoryjnych, takich jak ksylen, etanol, alkohol i dimetylsulfoksyd (DMSO), dzięki czemu oznaczenie próbki będzie zawsze czytelne – nie rozmaże się, nie zblaknie ani nie odpadnie.

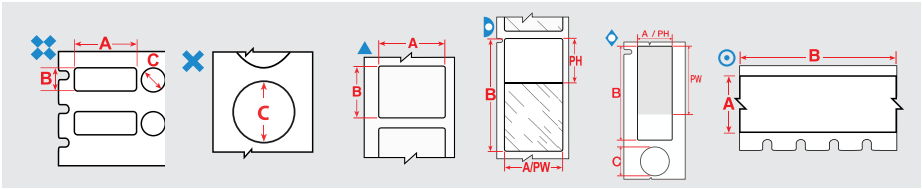

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki/probówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.


Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Średnica C (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
0,5 mLt												
⊙	B-499	F N A	9,53	-	9,14	-	-	-	M6C-375-499	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-499	F N A	12,70	-	9,14	-	-	-	M6C-500-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-499	F N A	12,70	25,40	-	-	-	-	M6-47-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-499	F N A	20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⌘	B-7425	F N A H	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-7425	F N A H	25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-499	F A	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mLt												
✕	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-YL	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N H L	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-OR	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-RD	M610, M611	R4300, R6200	500
✕	B-499	F N A	-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊙	B-499	F N A	19,05	-	9,14	-	-	-	M6C-750-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	F N A H	25,40	19,05	-	-	-	-	M6-18-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	F N A H S L	95,25	19,05	-	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mLt												
✕	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499	M610, M611	R4300, R6200	500
✕	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-YL	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N H L	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-OR	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-499	F N A	-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-RD	M610, M611	R4300, R6200	500
⊙	B-499	F N A	25,40	-	9,14	-	-	-	M6C-1000-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	F N A H	33,02	15,24	-	-	-	-	M6-199-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
4,0 mLt												
▲	B-7425	F N A H	38,10	25,40	-	-	-	-	M6-31-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-499	F N A	38,10	31,75	-	-	-	-	M6-132-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-7425	F N A H	48,26	38,10	-	-	-	-	M6-121-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300, R6200	1000

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>



Etykiety na fiolki/probówki (cd.)

- F Środowisko zamrażarek
- N Środowisko ciekłego azotu
- A Środowisko autoklawu
- H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
- S Etykieta samolaminująca
- L Bardzo cienka etykieta
- R Usuwalne

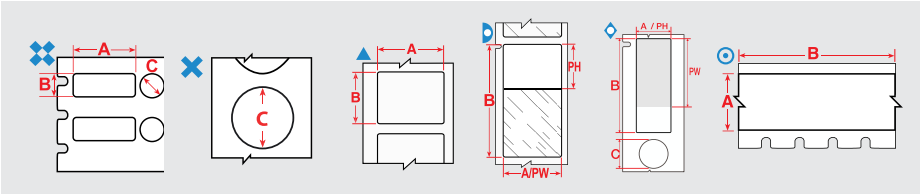

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki/probówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Średnica C (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
0,5 mLt												
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300, R6200	1000
8,0 mLt												
▲	B-498	F R	19,05	25,40	-	-	-	-	BM-18-498	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6600	2500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-BL	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-GN	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-OR	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-PK	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-RD	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-YL	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-BL	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-GN	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-OR	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-PK	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-RD	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-YL	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-BL	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-GN	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-OR	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-PK	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-RD	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-YL	M610, M611	R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
15,0 mLt												
▲	B-449	A R	25,40	50,80	-	-	-	-	M6-20-449	M610, M611	R4300, R6200	100
▲	B-449	A R	76,20	25,40	-	-	-	-	M6-22-449	M610, M611	R4300, R6200	100
25,0 mLt												
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6600	5000

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 55-59.




Etykiety na naczynia stożkowe / duże probówki

- Brady oferuje kilka etykiet do identyfikacji próbek, które idealnie nadają się do identyfikacji naczyń stożkowych. Są one proste w obsłudze i cechują się dużą elastycznością, dzięki czemu łatwo owinąć je wokół zaokrąglonych pojemników na próbki. Etykiety do identyfikacji próbek nie odklejają się i pozostają czytelne nawet w przypadku przechowywania próbki w zamrażarce, w ciekłym azocie lub po podgrzaniu w autoklawie.

F Środowisko zamrażarek
N Środowisko ciekłego azotu
A Środowisko autoklawu
H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
S Etykieta samolaminująca
L Bardzo cienka etykieta
R Usuwalne

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki/probówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.



Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
0,5 mLt											
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mLt											
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	-	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▷	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
4,0 mLt											
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300, R6200	1000
8,0 mLt											
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R4400, R6000HF, R6200	1000
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
15,0 mLt											
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	-	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	-	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	-	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
25,0 mLt											
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▷	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300, R6200	100
50,0 mLt											
◗	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	M610, M611, M710	R4300	2500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
◗	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM-31-427	M610, M611, M710	R4300	2500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250

* AW = Cała biała / Brak przezroczystego obszaru.
Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710


IDENTYFIKACJA LABORATORYJNA: OZNACZENIA PRÓBEK



Etykiety do wirówek/mikrowirówek

- Brady oferuje bogatą gamę etykiet przeznaczonych do używania w wirówkach, sprzęcie firmy Eppendorf i PCR. Przy nakładaniu etykiet samolaminujących zalecamy unikanie dotykania strony samoprzylepnej podczas owijania etykiety wokół fiolki lub probówki, aby zapewnić maksymalną przyczepność.

F Środowisko zamrażarek
N Środowisko ciekłego azotu
A Środowisko autoklawu
H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
S Etykieta samolaminująca
L Bardzo cienka etykieta
R Usuwalne

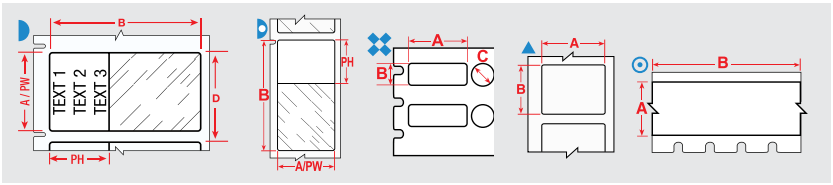

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki/probówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.


Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Średnica C (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
0,5 mLt												
⊙	B-461	F N A H S L	9,53	-	15,24	-	-	-	M6C-375-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-461	F N A H S L	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-492	F N H L	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-492	M610, M611	R4300, R6400	1
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6200	5000
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	M6-11-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-492	F N H L	20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-492	F H L	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	9,53	-	-	-	-	M6-16-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	-	M6-16-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⌘	B-492	F H L	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-492	M610, M611	R4300, R6400	250
◗	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
◗	B-461	F N A H S L	28,58	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-122-461	M610, M611	R4300, R6200	500
◗	B-461	F N A H S L	38,10	4,75	-	-	17,78	4,75	M6-108-461	M610, M611	R4300, R6200	750
◗	B-461	F N A H S L	41,91	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-202-461	M610, M611	R4300, R6200	500
◗	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-72-461	M610, M611	R4300, R6200	500
◗	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mLt												
◗	B-461	F N A H S L	28,58	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-123-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	-	-	M6-112-490	M610, M611	R4300	500
◗	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
◗	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-73-461	M610, M611	R4300, R6200	500
◗	B-461	F N A H S L	45,72	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-201-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mLt												
◗	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-492	F N H L	22,86	25,40	-	-	-	-	M6-156-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	-	-	M6-19-492	M610, M611	R4300, R6400	250
◗	B-461	F N A H S L	44,45	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-203-461	M610, M611	R4300, R6200	100

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>



Etykiety do wirówek/ mikrowirówek (cd.)


- **F** Środowisko zamrażarek
- **N** Środowisko ciekłego azotu
- **A** Środowisko autoklawu
- **H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)
- **S** Etykieta samolaminująca
- **L** Bardzo cienka etykieta
- **R** Usuwalne

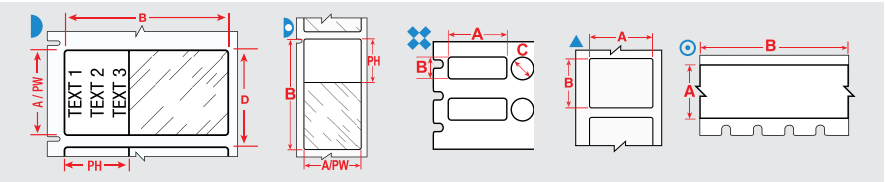

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki/probówki, uporządkowane według szerokości.


Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Średnica C (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
4,0 mLt												
▲	B-492	F N H L	12,70	41,91	-	-	-	-	M6-124-492	M610, M611	R4300, R6400	500
✣	B-492	F H L	15,24	41,28	-	9,53	-	-	M6-205-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
8,0 mLt												
▷	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▲	B-492	F N H L	25,40	44,45	-	-	-	-	M6-203-492	M610, M611	R4300, R6400	250
15,0 mLt												
▲	B-492	F N H L	25,40	48,26	-	-	-	-	M6-204-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	F N A H S L	63,50	38,10	-	-	19,05	38,10	M6-157-461	M610, M611	R4300, R6200	100



Etykiety na szkiełka

- Brady oferuje etykiety przeznaczone specjalnie do identyfikacji szkiełek, odporne na działanie agresywnych substancji chemicznych używanych podczas barwienia szkiełek. Doskonale sprawdzają się one w procesie barwienia szkiełek hematoksyliną i eozyną oraz cechują się wysoką odpornością chemiczną także w innych zadaniach laboratoryjnych.



Etykiety są uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
▲	B-488	F A	19,05	22,86	M6-80-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-481	F H	22,86	9,53	M6-195-481	M610, M611	R6400	500
▲	B-481	F H	22,86	19,05	M6-194-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-481	F H	22,86	22,86	M6-97-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	M6-97-488	M610, M611	R4300	250


IDENTYFIKACJA LABORATORYJNA: IDENTYFIKACJA PRZECHOWYWANIA PRÓBEK



Krioprobówki i fiolki

- Brady oferuje gamę etykiet zaprojektowanych specjalnie z myślą o identyfikacji próbek laboratoryjnych przechowywanych w warunkach kriogenicznych.
  Etykiety te można nakładać w temperaturze pokojowej lub na już zamrożone próbki (w tym drugim przypadku etykieta musi nieco wystawać poza próbkę).
  Etykieta zachowuje czytelność i dobrze trzyma się pojemnika z próbką podczas jej analizy, także w warunkach ekstremalnego gorąca lub działania środków chemicznych, takich jak dimetylsulfoksyd (DMSO), ksylen i etanol, gwarantując identyfikację próbek nawet w najbardziej wymagających warunkach laboratoryjnych.

F Środowisko zamrażarek
N Środowisko ciekłego azotu
A Środowisko autoklawu
H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
S Etykieta samolaminująca
L Bardzo cienka etykieta
R Usuwalne

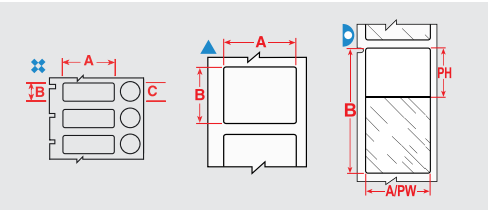

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki/probówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.


Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Średnica C (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
0,5 mLt											
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6200	5000
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
✖	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
✖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mLt											
▷	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A H S L	95,25	19,05	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mLt											
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
4,0 mLt											
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710 >>



Krioprobówki i fiolki (cd.)

- **F** Środowisko zamrażarek
- **N** Środowisko ciekłego azotu
- **A** Środowisko autoklawu
- **H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)
- **S** Etykieta samolaminująca
- **L** Bardzo cienka etykieta
- **R** Usuwalne

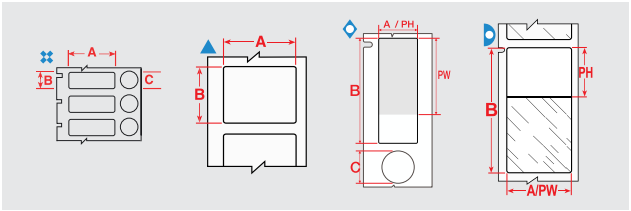

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki/probówki, uporządkowane według szerokości.


Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Średnica C (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
0,5 mLt											
8,0 mLt											
▷	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-BL	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-GN	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-OR	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-PK	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-RD	M610, M611	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-YL	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-BL	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-GN	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-OR	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-PK	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-RD	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-YL	M610, M611	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-BL	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-GN	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-OR	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-PK	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-RD	M610, M611	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-YL	M610, M611	R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
25,0 mLt											
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6600	5000
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▷	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300, R6200	100

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 55-59.


IDENTYFIKACJA LABORATORYJNA: IDENTYFIKACJA PRZECHOWYWANIA PRÓBEK

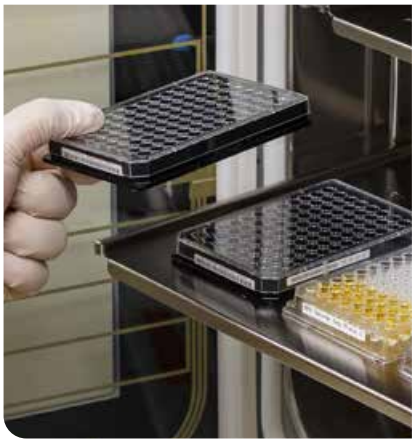

Etykiety na płytki dołkowe

- Brady oferuje rozwiązanie do identyfikacji płytek dołkowych, gdy wymagane jest kompleksowe śledzenie wszystkich zestawów próbek w ruchu. Nasze etykiety na płytki dołkowe gwarantują doskonałą czytelność tekstu i kodów kreskowych w większości zastosowań laboratoryjnych.

F Środowisko zamrażarek
N Środowisko ciekłego azotu
A Środowisko autoklawu
H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
S Etykieta samolaminująca
L Bardzo cienka etykieta
R Usuwalne

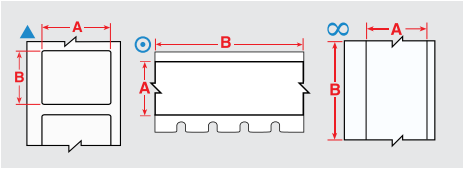

Etykiety są uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
▲	B-7425	F N A H	6,35	50,80	-	M6-2-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F R	12,70	38,10	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6600	5000
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▲	B-490	F N H L	25,40	44,45	-	M6-203-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	M6-81-488	M610, M611	R4300	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	M6-81-499	M610, M611	R4300, R6200	750
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	M6-2-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100

* AW = Cała biała / Brak przezroczystego obszaru.


Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710



Butelki, kolby i szalki

- Etykiety firmy Brady na butelki, kolby i szalki są łatwe w obsłudze i elastyczne. Dzięki temu można je umieścić na zaokrąglonych pojemnikach. Etykiety nie odklejają się i pozostają czytelne nawet w przypadku przechowywania w zamrażarce, w ciekłym azocie lub w wysokiej temperaturze.

F Środowisko zamrażarek
N Środowisko ciekłego azotu
A Środowisko autoklawu
H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
S Etykieta samolaminująca
L Bardzo cienka etykieta
R Usuwalne

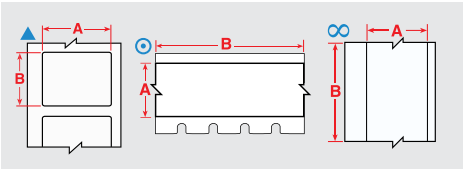

Etykiety są uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	M6-7-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	M6-7-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R4400, R6000HF, R6200	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-490	F N H L	15,24	45,72	-	M6-126-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	M6-11-432	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	M6-17-432	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	M6-17-7351	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	31,75	-	M6-103-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R4400, R6000HF, R6200	1000
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-7351	F	25,40	50,80	-	M6-20-7351	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6200, R6600	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-351	F	76,20	48,26	-	M6-37-351	M610, M611	R6000HF, R6200	100

* AW = Cała biała / Brak przezroczystego obszaru.

Drukarka M710 działa z innym zestawem dedykowanych taśm barwiących. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bradyeurope.com/M710

IDENTYFIKACJA LABORATORIUM W SYSTEMIE LEAN


Etykiety rozpuszczalne w wodzie

Papierowa etykieta B-403 rozpuszczalna w wodzie jest samoprzylepna i bardzo łatwa do nałożenia. Kontakt z ciepłą wodą sprawia, że etykieta całkowicie rozpuszcza się w ciągu 30 sekund, nie uszkadzając powierzchni, na którą została nałożona, i nie zostawiając żadnych resztek. Nowa etykieta rozpuszczalna w wodzie dobrze przylega do większości powierzchni, w tym do szkła, stali nierdzewnej, aluminium, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Dzięki temu jest doskonałym rozwiązaniem do tymczasowej identyfikacji kontenerów, skrzyń i towarów szklanych, pozwalając także minimalizować ilość odpadów.

F Środowisko zamrażarek
N Środowisko ciekłego azotu
A Środowisko autoklawu
H Gorąca kąpiel wodna (100°C)
S Etykieta samolaminująca
L Bardzo cienka etykieta
R Usuwalne








Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne		Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
⊙	B-403		R	19,05	15,24	M6C-750-403	M610, M611	R4300	1
⊙	B-403		R	38,10	15,24	M6C-1500-403	M610, M611	R4300	1

Suwalne etykiety polipropylenowe z możliwością zadruku



Te etykiety termotransferowe B-449 nie pozostawiają po usunięciu żadnych śladów kleju. Etykieta, zaprojektowana z myślą o średnio- i długoterminowej stabilności, gwarantuje usunięcie bez pozostałości, niezależnie od tego, czy zostanie zdjęta po 2 minutach, 2 miesiącach czy 2 latach.



Kolory tła w kolumnie Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

Schemat	Nr materiału Brady	Właściwości specjalne		Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Numer zamówienia	Zgodność z modelami drukarek	Zalecane kalki	Opakowanie
▲	B-449	A	R	25,40	50,80	M6-20-449	M610, M611	R4300, R6200	100
▲	B-449	A	R	38,10	19,05	M6-30-449	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-449	A	R	76,20	25,40	M6-22-449	M610, M611	R4300, R6200	100

▶ **Obejrzyj film!**

GŁÓWNY INDEKS MATERIAŁÓW

W tej części podano skrócone informacje o materiałach Brady opisanych w niniejszym katalogu wraz z ich podstawowymi atrybutami, zastosowaniami i w stosownych przypadkach informacjami o obowiązujących przepisach.

Bardziej szczegółowe informacje o atrybutach materiałów i ich parametrach podane są w specyfikacjach technicznych umieszczonych na stronie www.bradyeurope.com/tds.

Nr materiału Brady	Material	Wykończenie	Kolor	Temp. (°C) (testowane przez 30 dni)		Właściwości i zastosowania	Dopuszczenia/Zgodność
				Min.	Max.		
B-109		Mat	Biały	-40 °C	49 °C	Biały polietylenowy materiał zawieszki z matowym wykończeniem. Doskonała zawieszka uniwersalna do identyfikacji kabli wielożyłowych, zapasów oraz ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem, naprawą i trwającymi robotami w dziale produkcji. Dobra odporność na warunki atmosferyczne oraz wilgoć, czytelność po kontakcie z rozpuszczalnikiem.	
B-342	Termokurczliwa poliolefina	Mat	Biały	-55 °C	130,6 °C	Koszulka termokurczliwa do oznaczania przewodów 3:1, która dobrze przylega do przewodów, zapewniając identyfikację i ochronę. Odporna na blaknięcie, niepalna. Produkt dostępny również w kolorach żółtym i czarnym.	UL Recognised dla UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (klasa 1), SAE AS-81531
B-345	Koszulka termokurczliwa z fluorku poliwinylidenu do wysokich temperatur	Mat	Biały	-70 °C	130,6 °C	Koszulka termokurczliwa do oznaczania przewodów 2:1, zaprojektowana specjalnie do zastosowań w wysokich temperaturach i podciśnieniu przy wygazowaniu. Te koszulki termokurczliwe do oznaczania przewodów wykonane są z napromieniowanego wysokotemperaturowego polifluorku winylidenu. Produkt dostępny także w kolorze czarnym.	NASA SP-R-0022A Parametry wygazowania, SAE-AMS-DTL-23053/18 (klasa 2), SAE AS-81531, MIL-STD-202G metoda 215K
B-348	Poliolefina	Mat	Biały	-55 °C	105 °C	Przywieszka spełnia warunki minimalnej emisji dymu i braku halogenów najbardziej rygorystycznych norm dla kolei podziemnej. Stanowi ona praktyczne rozwiązanie dla producentów z branży na potrzeby identyfikacji grubych kabli i ich wiązek. B-348 okazał się bardzo trwały, wykazując doskonałą odporność na promieniowanie UV. Dostępna w kolorze białym i żółtym.	EN-45545-2, wymaganie 24, kategoria pojazdów HL3
B-362	Metalizowany winyl odporny na manipulowanie	Połysk	Srebrny	-70 °C	80 °C	Produkt łatwo pęka, co uniemożliwia usunięcie etykiety w całości, dzięki czemu widać ślady ingerencji. Ze względu na delikatność materiału należy uważnie oddzielać go od podkładu.	
B-390	Sztywna wkładka	Mat	Biały	-40 °C	100 °C	Przeznaczona do zadruku i mocowania do przewodu za pomocą wytłaczanych przezroczystych znaczników kablowych Brady z PCW.	Bezhalogenowy (DIN VDE 0472/część 815)
B-403	Water Soluble Paper	Mat	Czarny na białym	-70 °C	100 °C	Biały papier rozpuszczalny. Całkowicie rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawiając śladów kleju - idealny do nakładania etykiet tymczasowych	
B-412	Polipropylen	Mat	Biały	-40 °C	100 °C	Biały polipropylenowy materiał zawieszki z matowym wykończeniem. Wysoka czytelność druku i duża rozciągliwość.	
B-414	Poliester	Mat	Biały	-40 °C	50 °C	Wykorzystaj rzepy do identyfikacji przewodów i kabli - efektem współpracy firm Brady i VELCRO® Brand jest materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip™, wyjątkowy materiał umożliwiający drukowanie i nakładanie, który łatwo nakładać, przemieszczać i zdejmować.	
B-417	Winyl samolaminujący	Mat	Biały	-40 °C	70 °C	Zabezpiecz identyfikację przewodów za pomocą samolaminującego znacznika z wyjątkowo mocnym klejem. Dzięki wyjątkowo mocnemu klejowi znaczniki idealnie nadają się do oznaczania przewodów o małych średnicach. Etykieta składa się z białego obszaru do zadrukowania i przezroczystego paska, który można owinąć wokół znacznika.	UL Recognised dla normy UL969 dotyczącej systemów znakowania i etykietowania w przypadku stosowania z taśmami R4300 i R7950 firmy Brady. Szczegóły podano w dokumentacji UL MH62024. Klienci Brady powinni podczas zakupu podać, czy potrzebują etykiet B-417 z certyfikatem UL Recognised. W zależności od wymagań klienta firma Brady oferuje etykiety B-417 z certyfikatem UL Recognised lub bez certyfikatu.
B-422	Poliester	Połysk	Biały	-40 °C	100 °C	Produkt odporny na działanie rozpuszczalników. Służy do identyfikacji komponentów, oznaczania kodami kreskowymi oraz śledzenia środków trwałych i zapasów.	UL Recognised,
B-422	Poliester	Połysk	Biały	-40 °C	100 °C	Dostarczany z oddzielnym laminatem zabezpieczającym, mocowanym do podkładu pod etykietą w celu umożliwienia wcześniejszego jej wydrukowania.	

GŁÓWNY INDEKS MATERIAŁÓW

Nr materiału Brady	Material	Wykończenie	Kolor	Temp. (°C) (testowane przez 30 dni) Min.	Max.	Właściwości i zastosowania	Dopuszczenia/Zgodność
B-423	Poliester	Połysk	Biały	-70 °C	110 °C	Powszechnie używany do identyfikacji komponentów, oznaczania kodami kreskowymi oraz śledzenia środków trwałych i zapasów.	UL Recognised, , Bezhalogenowe (DIN VDE 0472/część 815) Dopuszczenia dotyczą wyłącznie białego materiału
B-424	Papier	Mat	Biały	-40 °C	50 °C	Biały materiał papierowy z matowym wykończeniem i gładką warstwą wierzchnią do druku termotransferowego. Dobry kontrast i odporność na rozmazywanie na potrzeby drukowania kodów kreskowych. Do ogólnych zastosowań związanych z etykietowaniem.	
B-424	Papier z poliestrowym laminatem zabezpieczającym	Połysk	Biały		50 °C	Dostarczany z oddzielnym laminatem zabezpieczającym, mocowanym do podkładu pod etykietą w celu umożliwienia wcześniejszego jej wydrukowania.	
B-425A	Polipropylen	Mat	Biały	-70 °C	80 °C	Biały materiał polipropylenowy z matowym wykończeniem do druku termotransferowego lub zapisywania. Doskonała odporność na rozpuszczalniki i wydajność druku; nie zaleca się długotrwałego stosowania na zewnątrz.	UL Recognised, , Bezhalogenowy (DIN VDE 0472/część 815)
B-427	Winyl samolaminujący	Mat	Biały	-40 °C	60 °C	Materiał samolaminujący do zadruku termotransferowego. Etykiety te mają biały obszar do zadrukowania i przezroczysty pasek, którym można owinąć znacznik. Pasek ten działa jako laminat zabezpieczający druk. Bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz działanie rozpuszczalników, wody, oleju i brudu. Produkt dostępny również w kolorach szarym, brązowym, zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym, purpurowym, pomarańczowym.	UL Recognised dla normy UL969 dotyczącej systemów znakowania i etykietowania w przypadku stosowania z taśmami R4300 i R6200 firmy Brady. Szczegóły podano w dokumentacji UL MH17154. Klienci Brady powinni podczas zakupu podać, czy potrzebują etykiet B-427 z certyfikatem uznanym przez UL. W zależności od wymagań klienta firma Brady oferuje etykiety B-427 z certyfikatem uznanym przez UL lub bez tego certyfikatu.
B-428	Poliester metalizowany	Mat	Jasnoszary	-70 °C	120 °C	Metalizowany poliester do druku termotransferowego z matowym wykończeniem. Odporny na rozpuszczalniki i zmienne temperatury. Doskonale nadaje się do nadruków na tabliczkach znamionowych i seryjnych, zapewniając jakość tabliczek znamionowych i metaliczny wygląd.	UL Recognised, , AGA Approved, Bezhalogenowy (DIN VDE 0472/część 815)
B-428	Poliester metalizowany z poliestrowym laminatem zabezpieczającym	Połysk	Jasnoszary	-70 °C	120 °C	Etykieta z metalizowanego poliestru dostarczana z oddzielnym laminatem zabezpieczającym, który należy nałożyć na etykietę po wydrukowaniu. Dzięki temu etykieta pozostaje przejrzysta i łatwa do odczytania nawet w trudnych warunkach. Laminat zabezpieczający to przezroczysty poliester (B-966B), który po nałożeniu wystaje poza etykietę po każdej stronie.	
B-430	Poliester	Połysk	Przezroczysty	-70 °C	100 °C	Przezroczysty materiał poliestrowy z błyszczącym wykończeniem cechujący się wysokimi parametrami eksploatacyjnymi. Możliwość zadruku termotransferowego.	UL Recognised,
B-432	Poliester	Połysk	Przezroczysty	-40 °C	100 °C	Przezroczysty materiał poliestrowy cechujący się wysokimi parametrami eksploatacyjnymi o błyszczącym wykończeniu. Możliwość zadruku termotransferowego. Bardzo podobny do B-430, ale z grubszą warstwą klejącą na bazie akrylu, co zapewnia lepszą przyczepność po nałożeniu na chropowatą powierzchnię.	UL Recognised,
B-435A	Poliester metalizowany	Połysk	Srebrny	-40 °C	90 °C	Metalizowany poliester z możliwością zadruku jest odporny na wiele rozpuszczalników i zmienne temperatury. Idealnie sprawdza się w przypadku tabliczek seryjnych i znamionowych, ponieważ charakteryzuje się doskonałą jakością i metalicznym wykończeniem.	UL Recognised,
B-437	Fluorek poliwinylu	Mat	Biały	-70 °C	135 °C	Materiał etykiet z fluorku poliwinylu z matowym wykończeniem. Stosowany do oznaczania przewodów i kabli w warunkach, w których wymagane są własności samogasnące. Ten materiał etykiet zawiera warstwę klejącą sprawdzającą się w trudnych warunkach i jest dostępny w formacie ciągłym lub wykrawanym. Doskonała odporność na wodę, olej i inne popularne płyny. Produkt dostępny także w kolorze żółtym.	Specyfikacja dla wrażliwych na nacisk samoprzylepnych znaczników przewodów lub kabli i identyfikacyjnych MIL-M-87958
B-439	Winylowa	Połysk	Zielony	-70 °C	40 °C	Dostępne w kolorze niebieskim, zielonym, pomarańczowym, czerwonym, białym i żółtym	

Nr materiału Brady	Material	Wykończenie	Kolor	Temp. (°C) (testowane przez 30 dni) Min.	Max.	Właściwości i zastosowania	Dopuszczenia/Zgodność
B-449	Polipropylen	Mat	Biały	-70 °C	90 °C	Idealne do tymczasowego oznaczania. Możliwość usunięcia z płaskich powierzchni; powierzchnia przystosowana do pisania; produkt przetestowany w procesie autoklawowania (3 cykle, każdy po 1 godzinie, w temperaturze 121°C i pod ciśnieniem 15 psi).	
B-459	Poliester	Mat	Biały	-40 °C	100 °C	Biały, poliestrowy materiał do druku termotransferowego z matowym wykończeniem. Przeznaczony do zastosowań takich jak górna strona płytek drukowanych i tabliczki znamionowe, wykorzystujące wysokiej jakości/gęstości znaki alfanumeryczne, kody kreskowe i grafikę.	UL Recognised
B-461	Poliester samolaminujący	Mat	Biały, przezroczysty	-196 °C	110 °C	Trwała warstwa klejąca; nadaje się do stosowania w ciekłym azocie, jeśli materiał jest owinięty wokół siebie, jak w przypadku etykiet samolaminujących; możliwość zapisu. W przypadku używania w autoklawie zakres temperatur wzrasta do 121°C	
B-473	Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne	Połysk	Biały	-40 °C	120 °C	Materiał z klejem rozpraszającym ładunki elektrostatyczne jest przeznaczony do etykietowania obwodów drukowanych i elementów elektronicznych po zakończeniu procesu produkcyjnego.	UL Recognised, , Osiąga wartości oporności powierzchniowej w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki ESD zgodnie z definicją ANSI/ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów)
B-481	Poliester StainerBondz™	Mat	Biały	-80 °C	130 °C	Biały poliester zachowuje odporność nawet po wystawieniu na działanie ksylenu czy innych substancji chemicznych używanych często podczas barwienia szkiełek	
B-483A	Poliester	Połysk	Biały	-40 °C	120 °C		UL Recognised,
B-486B	Poliester metalizowany	Mat	Jasnoszary	-40 °C	120 °C	Biały materiał poliestrowy do zadruku termotransferowego, idealny do etykietowania produktów wewnątrz pomieszczeń, śledzenia środków trwałych i ogólnej identyfikacji na bardzo chropowatych powierzchniach.	UL Recognised,
B-488	Poliester	Mat	Biały	-40 °C	145 °C	Biały materiał poliestrowy z możliwością zadruku metodą termotransferową; podobny do B-423, lecz o matowym wykończeniu. Powszechnie stosowany do oznaczania komponentów, tworzenia kodów kreskowych oraz ewidencji i inwentaryzacji mienia.	
B-489A	Poliester	Mat	Biały	-40 °C	120 °C	Biały materiał poliestrowy do zadruku termotransferowego, podobny do B-483, ale z matowym wykończeniem. Agresywny klej przeznaczony specjalnie do powierzchni powlekanych proszkowo.	UL Recognised,
B-490	Poliester FreezerBondz™	Mat	Biały	-196 °C	130 °C	Może być stosowany na powierzchnie zamarznięte, w tym szkło i polipropylen przechowywane w ciekłym azocie, z wyjątkiem wieczek fiolek. Materiał musi nieznacznie zachodzić na siebie.	
B-492	Poliester FreezerBondz™	Mat	Biały	-196 °C	110 °C	Ultracienkie; do stosowania w zamrażarkach (z zakładką) lub w temperaturze pokojowej, odporne na działanie ciekłego azotu i gorącej wody	
B-494	Poliester	Połysk	Biały, żółty	-196 °C	70 °C	Nasza poliestrowa etykieta B-494 to niezawodne rozwiązanie do identyfikacji i śledzenia próbek. Etykieta pozostanie przyczepiona i czytelna nawet po wystawieniu na działanie chemikaliów lub przechowywaniu w ciekłym azocie. Dzięki nadrukowi podpowierzchniowemu kod kolorystyczny etykiety nie blaknie, ani się nie rozmazuje, zapewniając szybką identyfikację próbki długo po wydrukowaniu.	
B-498	Tkanina winylowa	Półpołysk	Biały	-40 °C	80 °C	Biały materiał etykiet z tkaniny winylowej z błyszczącym wykończeniem. Warstwa klejąca i spód tkaniny zapewniają doskonałą przyczepność, a jednocześnie umożliwiają wielokrotne przyklejanie i łatwe usunięcie.	UL Recognised
B-499	Tkanina nylonowa	Mat	Czarny na białym	-40 °C	90 °C	Materiał z tkaniny nylonowej z matowym wykończeniem. Warstwa klejąca umożliwia mocowanie w miejscach narażonych na działanie wysokich i niskich temperatur, olej i kurz. Produkt dostępny także w kolorze żółtym.	UL Recognised, , Bezhalogenowe (DIN VDE 0472/część 815) Dopuszczenia dotyczą wyłącznie białego materiału
B-581	Winylowa	Połysk	Biały	-40 °C	82 °C	Folia winylowa do wielokrotnego przyklejania jest trwałym, elastycznym materiałem o wysokim połysku, idealnym do oznaczeń wewnętrznych, gdy wymagana jest częsta zmiana miejsca przyklejenia etykiety.	


GŁÓWNY INDEKS MATERIAŁÓW

Nr materiału Brady	Material	Wykończenie	Kolor	Temp. (°C) (testowane przez 30 dni) Min.	Max.	Właściwości i zastosowania	Dopuszczenia/Zgodność
B-595	Winylowa	Połysk	Biały	-40 °C	82 °C	Wytrzymały winyl o niskiej kurczliwości, pokryty naszym najbardziej agresywnym klejem. Przylega do powierzchni nierównych, pofałdowanych, chropowatych i o wyraźnej fakturze (pomalowane pustaki, nierówne drewno, fakturowany plastik, rury w papierowych osłonach, powierzchnie powlekane proszkowo). Możliwość mocowania na „trudnych elementach o niskiej energii powierzchniowej (rury z PCW, skrzynki na narzędzia formowane przez rozdmuchiwanie, tworzywa ABS i przetworzone tworzywo sztuczne). Dostępny w szerokiej gamie kolorów.	BS5609:1986 sekcja 2 i sekcja 3
B-642	Fluorek poliwinylu	Mat	Biały, przezroczysty	-70 °C	120 °C	Zastosowania wymagające samogasnącej identyfikacji. Oznaczenia samolaminujące, przewodów, kablowe i fiolek laboratoryjnych. Doskonała odporność na ścieranie i rozmazywanie.	
B-717	Poliimid	Połysk	Biały	-70 °C	300 °C	Biały materiał poliimidowy z błyszczącym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych. Wartości rezystywności powierzchni w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki elektrostatyczne.	UL Recognised, Spełnia wymagania ANSI/ ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów) dotyczące materiałów do opakowań rozpraszających ładunki elektrostatyczne ESD, MIL-STD-202G metoda 215K
B-718	Poliimid	Połysk	Biały	-70 °C	300 °C	Biały, bardzo cienki (1 mil grubości) materiał poliimidowy z błyszczącym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych. Wartości rezystywności powierzchni w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki elektrostatyczne.	UL Recognised, Spełnia wymagania ANSI/ ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów) dotyczące materiałów do opakowań rozpraszających ładunki elektrostatyczne ESD, MIL-STD-202G metoda 215K
B-719	Poliimid rozpraszający ładunki elektrostatyczne	Mat	Biały	-70 °C	300 °C	Biały, bardzo cienki (1 mil grubości) materiał poliimidowy z matową wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych. Wartości rezystywności powierzchni w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki elektrostatyczne.	UL Recognised, Spełnia wymagania ANSI/ ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów) dotyczące materiałów do opakowań rozpraszających ładunki elektrostatyczne ESD, MIL-STD-202G metoda 215K
B-724	Poliimid	Mat	Bursztynowy	-70 °C	300 °C	Bursztynowy materiał poliimidowy z matowym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych.	Spełnia wymagania parametrów użytkowych MIL -STD-202G, uwaga 12, metoda 215K, SAE AS81531 Oznaczanie materiałów izolacji elektrycznych
B-727	Poliimid	Połysk	Biały	-70 °C	300 °C	Biały materiał poliimidowy z błyszczącym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych.	UL Recognised, Spełnia wymagania parametrów użytkowych MIL -STD-202G, uwaga 12, metoda 215K, Wolne od dibutyltinu i dioktyltinu.
B-7351	Winyl odporny na manipulowanie	Satyna	Biały	-40 °C	80 °C	Łatwo pęka, uniemożliwia usunięcie w jednym kawałku	
B-7425	Polipropylen	Mat	Czarny na białym	-80 °C	70 °C	Biały materiał polipropylenowy. Idealny do identyfikacji laboratoryjnej, na przykład fiolek, probówek do wirowania i probówek zwykłych. W przypadku stosowania w zamrażarkach lub ciekłym azocie etykiety B-7425 muszą zostać naklejone przed zamrożeniem.	
B-7546	Poliester wskazujący manipulowanie	Połysk	Biały	-20 °C	100 °C	Biały materiał poliestrowy z błyszczącym wykończeniem. Pozostawia napis VOID (zerwana) na powierzchni. Warstwa klejąca nie pozwala na zmianę lokalizacji, aby zapobiec jego ponownemu użyciu.	

Nr materiału Brady	Material	Wykończenie	Kolor	Temp. (°C) (testowane przez 30 dni) Min.	Max.	Właściwości i zastosowania	Dopuszczenia/Zgodność
B-7551	Poliester	Mat	Przezroczysty	-20 °C	70 °C	Znaczniki listew zaciskowych do mobilnych drukarek termotransferowych BMP61 i M611. Uwaga: Materiał certyfikowany przez UL pod warunkiem stosowania odpowiedniej taśmy barwiącej. Informacje na temat odpowiedniej taśmy barwiącej można znaleźć w sekcji Zalecana seria taśm barwiących. Etykiety te można także wydrukować na drukarce etykiet BMP™71 po zastosowaniu adaptera rolki (M71-ADAPT).	
B-7576	Poliester metalizowany wskazujący manipulowanie	Mat	Srebrny	-70 °C	100 °C	Metalizowany materiał poliestrowy z matowym wykończeniem. Po usunięciu pozostawia napis VOID (zerwana) na powierzchni; wzór ten pojawia się także u góry etykiety, co ma zapobiegać jej ponownemu wykorzystaniu.	UL Recognised
B-7593	Poliester z laminatem z pianki polietylenowej	Połysk	Biały, żółty, czerwony, zielony, srebrny, czarny	-40 °C	100 °C	Etykiety EPREP (etykiety zastępujące tabliczki znamionowe) są przeznaczone do identyfikacji paneli krosowniczych zewnętrznych przycisków, przełączników i wewnętrznych punktów przyłączenia. Dostępne również w kolorach czarnym, zielonym, czerwonym, srebrnym i żółtym.	
B-7597		Mat	Biały	-40 °C	100 °C	Polietylenowy materiał na przywieszki. Odporny na rozdarcie, z powłoką wierzchnią odporną na rozmazywanie i ścieranie. Materiał bezhalogenowy. Produkt dostępny także w kolorze żółtym.	Bezhalogenowy (DIN VDE 0472/część 815)
B-7598	Poliester	Połysk	Biały, żółty, czerwony, zielony, srebrny, czarny, niebieski	-40 °C	100 °C	Poliestrowa przywieszka ogólnego zastosowania przeznaczona do kabli użytkowanych w bardzo trudnych warunkach otoczenia. Trwałość w warunkach zewnętrznych do 10 lat. Dostępna również w kolorach czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym, srebrnym i żółtym.	Części dostarczane w kolorach białym czarnym lub srebrnym są bezhalogenowe zgodnie z normą IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599		Mat	Żółty	-40 °C	50 °C	Biały polietylenowy materiał na przywieszki. Koszulki termokurczliwe Rapido™ do oznaczania przewodów umożliwiają szybkie i łatwe nakładanie. Wystarczy ścisnąć krawędzie materiału, przeciągnąć przewód przez otwory i wyciągnąć go, aby zwolnić znacznik.	
B-7643	Termoplastyczny poliuretan polieterowy	Mat	Biały, żółty	-40 °C	90 °C	Przywieszka na wiązki kabli i przewodów do zadruku termotransferowego i igłowego przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach. Materiał o niskiej zawartości halogenów. Produkt dostępny również w kolorach czarnym, pomarańczowym, czerwonym i żółtym.	Wymagania dotyczące halogenów IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7649	Polietylenowa wykrywalny przez detektor metalu		Niebieski	-40 °C	60 °C	Oznacznik do kabli i przewodów Brady B-7649, wykrywalny przez detektory metali, stanowi trwałe rozwiązanie umożliwiające drukowanie na żądanie. Jest to produkt idealny do identyfikacji kabli oraz wiązek przewodów, nawet w najbardziej wymagających środowiskach, w których kluczowe znaczenie ma możliwość wykrycia elementu przez detektor metali.	HACCP/ISO 22000
B-7696	Winylowa	Połysk	Biały, żółty	-40 °C	70 °C	Wkładki Brady DuraSleeve® z możliwością zadruku umożliwiają uzyskanie trwałego napisu. Dzięki sztywnej konstrukcji systemu oznaczania przewodów DuraSleeve można łatwo umieścić wkładki w przezroczystym uchwycie. Napis można zmienić przed zakończeniem lub po nim. Produkt dostępny także w kolorze żółtym.	UL94 V0

Rozwiązania oprogramowania,

które ułatwiają pracę

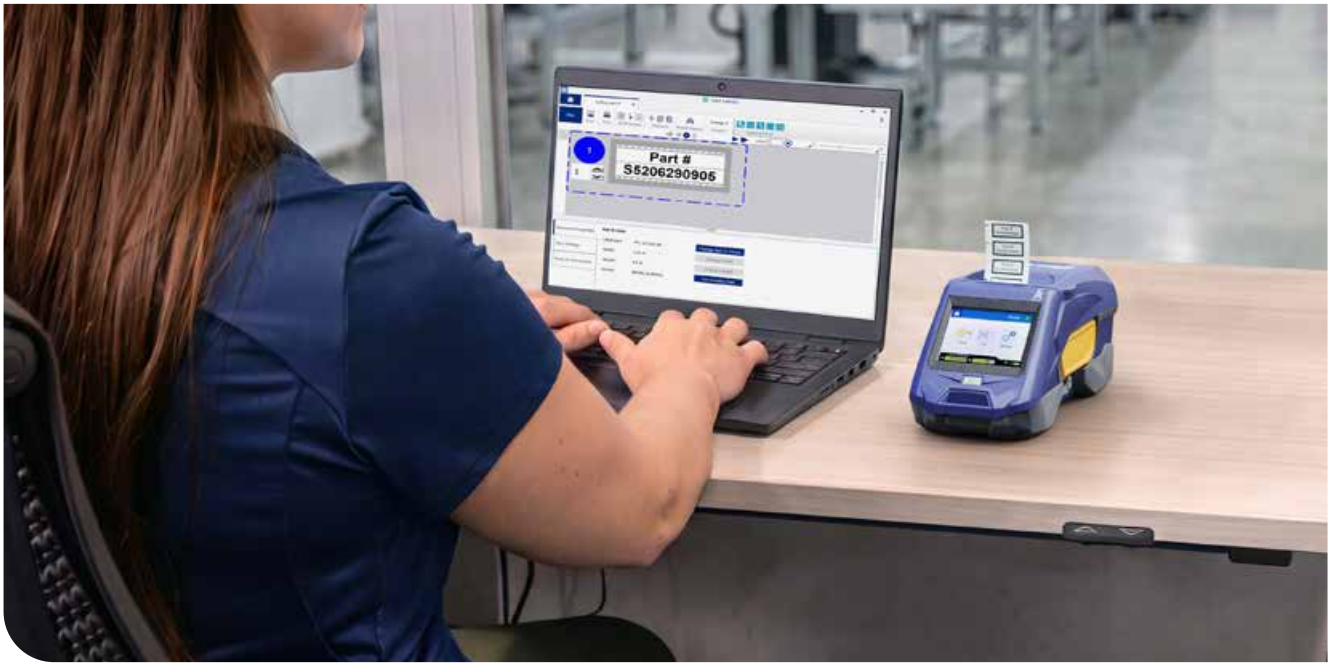

Nasze rozwiązania programistyczne zwiększają produktywność poprzez ograniczenie konieczności ręcznego wprowadzania danych oraz automatyzację i uproszczenie procesów. Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć etykiety na komputerze stacjonarnym, czy przeprowadzić inspekcję przy użyciu urządzenia mobilnego, firma Brady oferuje oprogramowanie, które spełni Twoje oczekiwania.

GŁÓWNE CECHY

PAKIETY OPROGRAMOWANIA

Wybierz ze starannie dobranych pakietów do etykietowania dostosowanych do konkretnych zadań

GOTOWE SZABLONY

Zyskaj narzędzia do dostosowywania, biblioteki grafik i intuicyjne przewodniki po etykietach

ETYKIETUJ W DOWOLNYM MIEJSCU

Postaw na mobilność i twórz etykiety na żądanie – gdzie chcesz i kiedy chcesz

MAKSYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ

Szybkie i dokładne tworzenie etykiet oraz rabaty pakietowe to oszczędność czasu i pieniędzy



Oprogramowanie stacjonarne Brady Workstation

Wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko utworzyć odpowiednią etykietę

- Automatyzacja, importowanie, szablony, narzędzia do dostosowywania i dedykowana obsługa klienta – wszystko w jednym pakiecie oprogramowania.
- Funkcja gotowych, edytowalnych etykiet pozwala szybko drukować popularne etykiety z tekstem dostosowanym do Twoich potrzeb.
- Usprawnij przepływ pracy między dowolnymi komputerami PC z oprogramowaniem BWS, ułatwiając drukowanie wcześniej utworzonych szablonów.

Łączność z Eplan: bezproblemowo importuj dane bezpośrednio z oprogramowania do projektowania elektrycznego Eplan do Brady Workstation w celu dokładnego identyfikowania paneli i przewodów.

Wypróbuj już dziś! Pobierz Brady Workstation lub dowiedz się więcej:
www.bradyeurope.com/workstation



Aplikacja mobilna Express Labels

Tworzenie i dostosowywanie etykiet do każdego zadania, w każdym miejscu.

- Podgląd etykiet przed wydrukiem zapobiega marnowaniu materiałów
- Wizualne przewodniki projektowania ułatwiają tworzenie zaawansowanych etykiet do owijek, chorągiewek, skrzynek wyłączników, paneli krosowniczych, etykiet bezpieczeństwa i innych
- Zapisuj i udostępniaj etykiety, aby nie tracić czasu na tworzenie nowych od podstaw
- Szybsze wprowadzanie danych dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak konwersja obrazu na tekst (Image-to-Text) i BradyVoice*

Integracja z Fluke Networks LinkWare™ Live: importuj dane z testów kabli bezpośrednio z chmury LinkWare Live, aby wyświetlać, edytować i drukować etykiety na żądanie.

Aby pobrać aplikację lub dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę **bradyeurope.com/expresslabels**

*Funkcja BradyVoice dostępna tylko w języku angielskim


Aplikacja mobilna Express Labels i oprogramowanie Brady Workstation

Wspólne funkcje i możliwości

- Ponad 30 kodów kreskowych
- Ponad 85 czcionek
- Ponad 1400 symboli
- Import danych z Microsoft Excel, CSV itp.
- Sekwencjonowanie etykiet
- Zapisywanie i udostępnianie etykiet
- Precyzyjny podgląd wydruku
- Status drukarki w czasie rzeczywistym

Połączony przepływ pracy między biurem a terenem

Połącz biuro z miejscem pracy w terenie. Projektuj złożone etykiety w oprogramowaniu Brady Workstation, przesyłaj pliki przez chmurę lub e-mail i uzyskuj do nich natychmiastowy dostęp w aplikacji Express Labels. Inżynierowie w terenie mają zapewnioną płynną łączność mobilną, zarówno przy parowaniu 1-do-1 na drukarce M610, jak i przy podłączeniu do 5 urządzeń jednocześnie na M611.

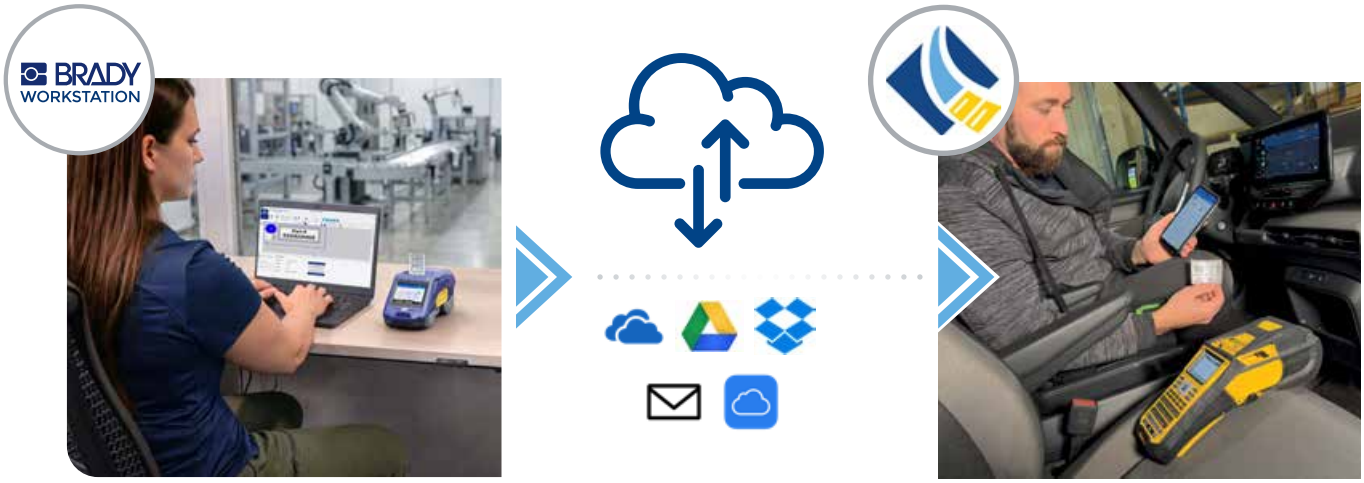



Brady Software Development Kit

Jedna prosta integracja umożliwiająca drukowanie z poziomu oprogramowania

- Pracownicy mogą drukować etykiety za pomocą własnych aplikacji internetowych na Androida lub iOS, co pozwala na płynne przesyłanie danych do drukarki Brady
- Biblioteka SDK łączy, pobiera, monitoruje i obsługuje dane, zapewniając szybszy i bardziej wydajny przepływ pracy
- Wszechstronna technologia, którą można stosować z wybranymi drukarkami Brady obsługującymi Bluetooth

Zeskanuj lub kliknij, aby zobaczyć, jak firma Brady może Ci pomóc



Rozwiązania Brady ZPL*

Idealne do modernizacji starszych systemów

Korzystaj z istniejących skryptów ZPL*, aby drukować na wysoce niezawodnych etykietach bez konieczności przeredagowywania ani jednej linii kodu. Dostępne jako funkcja wbudowana lub szybki, łatwy w użyciu dodatek, pozwalający na bezproblemową integrację drukarek Brady bez zmiany obecnego oprogramowania do etykietowania.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem **bradyeurope.com/ZPL**



BradyScan

Skanowanie. Generowanie. Drukowanie.

Zeskanuj dowolny kod telefonem, aby natychmiast wygenerować i wydrukować etykiety na drukarce Brady za pomocą bezpłatnej aplikacji BradyScan.

Pobierz darmową aplikację!

Android

iOS

*ZPL jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Zebra Technologies Corporation. Firma Brady nie jest powiązana, stowarzyszona, autoryzowana ani wspierana przez firmę Zebra Technologies Corporation, ani w żaden sposób oficjalnie z nią związana.

SPECYFIKACJE DRUKARKI ETYKIET M610

DRUKARKA	
Opis	Drukarka etykiet M610 - QWERTY Wielka Brytania
Zawartość	Drukarka wysyłana jest w skrzynce razem z kablem USB, skróconą instrukcją obsługi, akumulatorem litowo-jonowym, zasilaczem sieciowym, pamięcią USB (z materiałami dotyczącymi produktu i sterownikiem Windows), oprogramowanie Brady Workstation, rolką etykiet M6-11-427 i taśmą barwiącą M61-R4310.
Zastosowanie	Monitorowanie zasobów Etykiety na obwody drukowane Etykiety na komponenty i sprzęt Etykiety informatyczne i telekomunikacyjne Etykiety elektryczne Identyfikacja zakładowa Oznaczenia ogólne Etykiety dla służby zdrowia i szpitali Etykiety zapasów i inspekcji Laboratory Etykiety systemu lean i 5S Oznakowanie magazynów Etykiety na przewody i kable Identyfikacja dotycząca bezpieczeństwa
Prędkość druku (mm/s)	50,80 mm/s
Pamięć wewnętrzna	512 MB RAM, 256 MB Flash
Obcinarka	Ręczne docinanie
Typ klawiatury	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRYLICA
Kolor druku	Monochromatyczny
Język	Arabski (Egipt), bułgarski, chorwacki, czeski, duński, niderlandzki, angielski (USA), estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, włoski, norweski (Bokmål), polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki, turecki
Masay	1,41 kg
Wymiary	107,19 mm (S) x 328,42 mm (W) x 106,42 mm (G)
Odporność na upadek	Odporność na wstrząsy klasy wojskowej (MIL-STD-810G) Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra
Temperatura robocza	-18°C - 46°C
Wilgotność podczas pracy	10%-90% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Wilgotność podczas magazynowania	10%-90% (bez kondensacji)
Gwarancja	2 lata

ZASILANIE	
Automatyczne wyłączanie	Do konfiguracji przez użytkownika
Rodzaj baterii	Akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania
Źródło zasilania	Zasilacz, Akumulator do wielokrotnego ładowania
WYŚWIETLACZ	
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran LCD Ekran LCD z podświetleniem
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pikseli

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI	
Kompatybilne materiały	Poliester FreezerBondz™ Termokurczliwa poliolefina Koszulka termokurczliwa z fluorku poliwinylidenu do wysokich temperatur Poliester metalizowany Poliester metalizowany z poliestrowym laminatem zabezpieczającym Tkanina nylonowa Papier Poliester Polietylen Poliester z laminatem z pianki polietylenowej Poliimid Poliolefina Polipropylen Fluorek poliwinylu Taśma odblaskowa Poliester samolaminujący Winyl samolaminujący Poliester StainerBondz™ Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne Poliester metalizowany wskazujący manipulowanie Poliester wskazujący manipulowanie Metalizowany winyl odporny na manipulowanie Winyl odporny na manipulowanie Winyl Tkanina winylowa
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe Wykrawane Niestandardowy Opakowanie zbiorcze
Etykiety niestandarowe	Tak
Komórka inteligentna	Tak
Maksymalna szerokość etykiety	50,80 mm
Minimalna szerokość etykiety	6,40 mm
Min. wysokość etykiety	5,99 mm
Maksymalna szerokość podkładu	57,00 mm
Minimalna szerokość podkładu	20,62 mm
Zalecane użycie dziennie	750

CZCIONKI/GRAFIKA/SYMBOLE	
Rozmiar czcionki (pt)	4-170 pkt
Wbudowane czcionki	Brady Alpine Brady Fixed Width
Wbudowane symbole	480
Typ kodu kreskowego	Code 128, Code 39, Przeplatane 2 z 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Więcej przy użyciu Brady Workstation, QR code, Data Matrix
FUNKCJE DRUKOWANIA	
Serializacja	Wielokrotne i połączone
Rozdzielczość druku (dpi)	300 dpi
OPROGRAMOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ	
Opcje łączności	USB 2.0, Do samodzielnego użytkowania, Bluetooth (opcjonalnie)
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania
Język programowania	Emulator skryptów Brady dla ZPL (Wymagane akcesorium) Oprogramowanie Brady do niestandardowej emulacji ZPL
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
Dopuszczenia/zgodność	UL, FCC, cUL, IC/ISED, UL MEX, CofC, RCM

Aby obejrzeć filmy i uzyskać więcej informacji, zeskanuj lub kliknij kod QR.



BRADY

SPECYFIKACJE DRUKARKI ETYKIET M611

DRUKARKA	
Opis	Drukarka etykiet M611
Zawartość	Drukarka wysyłana jest w kartonie w zestawie z kablem USB, skróconą instrukcją obsługi, przewodem zasilania, pamięcią USB z informacjami o produkcie i sterownikiem Windows, pakietem oprogramowania Brady Workstation do podstawowego projektowania, rolką etykiet M6-11-427 i taśmą barwiącą M61-R4310.
Zastosowanie	Monitorowanie składników majątku Etykiety na obwody drukowane Etykiety na komponenty i sprzęt Etykiety informatyczne i telekomunikacyjne Etykiety elektryczne Oznaczenia ogólne Etykiety laboratoryjne Etykiety na przewody i kable Identyfikacja zakładowa Identyfikacja dotycząca bezpieczeństwa
Prędkość druku (mm/s)	50,80
Obcinarka	Automatyczna obcinarka
Typ klawiatury	Brak
Kolor druku	Monochromatyczny
Język	bułgarski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, niderlandzki, angielski (USA), estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, norweski (Bokmål), polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki, turecki
Masa (kg)	1,6
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	113.28 x 115.66 x 278.75
Odporność na upadek	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra Odporność na wstrząsy klasy wojskowej (MIL-STD-810G)
Temperatura robocza	5°C - 49°C
Wilgotność podczas pracy	10%-90% (bez kondensacji)
Kalibracja	Automatycznie dzięki technologii Smart Cell
Gwarancja	2 lata

ZASILANIE	
Automatyczne wyłączanie	Do konfiguracji przez użytkownika
Rodzaj baterii	Akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania
Źródło zasilania	Zasilacz Akumulator do wielokrotnego ładowania

WYŚWIETLACZ	
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy Ekran LCD z podświetleniem
Wskaźniki na ekranie	Czas pracy akumulatora Rozpoznawanie numeru części taśmy i etykiety Pozostałe zasilanie Status Bluetooth Komunikaty o błędach WiFi
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pikseli

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
Dopuszczenia/zgodność	CE 2014/53/EU RED, CE 2014/35/EU LVD, CE 2014/30/EU EMCD, CE 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1, 2 edycja, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013

FUNKCJE DRUKOWANIA	
Rozdzielczość druku (dpi)	300

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI	
Kompatybilne materiały	Poliester FreezerBondz™ Termokurczliwa poliolefina Koszulka termokurczliwa z fluorku poliwinylidenu do wysokich temperatur Poliester metalizowany Poliester metalizowany z poliestrowym laminatem zabezpieczającym Tkanina nylonowa Papier Poliester Polietylen Poliester z laminatem z pianki polietylenowej Poliimid Poliolefina Polipropylen Fluorek poliwinylu Taśma odblaskowa Poliester samolaminujący Winyl samolaminujący Poliester StainerBondz™ Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne Poliester metalizowany wskazujący manipulowanie Poliester wskazujący manipulowanie Metalizowany winyl odporny na manipulowanie Winyl odporny na manipulowanie Winyl Tkanina winylowa
Kompatybilne media	M6-, M6C-, BM-, BMC-
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe i wykrawane
Etykiety niestandarowe	Tak
Komórka inteligentna	Tak
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	50,80
Minimalna szerokość etykiety (mm)	6,40
Minimalna wysokość etykiety (mm)	5,99
Maksymalna szerokość podkładu (mm)	57,00
Minimalna szerokość podkładu (mm)	20,62
Zalecane użycie dziennie	750

OPROGRAMOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ	
Opcje łączności	Bluetooth® 5 Low Energy (klasa II), USB, USB 2.0, Wi-Fi
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Aplikacja mobilna Etykiety ekspresowe Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego

CZCIONKI/GRAFIKA/SYMBOLE	
Wbudowane czcionki	Określone przez oprogramowanie
Typ kodu kreskowego	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, GS1 DataBar, HIBC, Przeplatane 2 z 5, Więcej przy użyciu Brady Workstation, UPC-A, UPC-E

Aby obejrzeć filmy i uzyskać więcej informacji, zeskanuj lub kliknij kod QR.



Więcej informacji na temat aplikacji Express Labels można znaleźć na stronie 61.

DRUKARKA ETYKIET M610, ZESTAWY I AKCESORIA

Zestaw drukarki etykiet M610

Nr produktu	Opis
317790	Drukarka etykiet M610 - QWERTY Wielka Brytania
317791	Drukarka etykiet M610 - QWERTY Wielka Brytania z funkcją Bluetooth
317792	Drukarka etykiet M610 - AZERTY
317793	Drukarka etykiet M610 - AZERTY z funkcją Bluetooth
317794	Drukarka etykiet M610 - QWERTY USA
317795	Drukarka etykiet M610 - QWERTZ z funkcją Bluetooth
317796	Drukarka etykiet M610 - QWERTY USA z funkcją Bluetooth
317797	Drukarka etykiet M610 - QWERTY UE
317798	Drukarka etykiet M610 - QWERTY UE z funkcją Bluetooth
317799	Drukarka etykiet M610 - CYRILLIC z funkcją Bluetooth
317800	Drukarka etykiet M610 - AZERTY z funkcją Bluetooth + BWS Suite
317801	Drukarka etykiet M610 - AZERTY + BWS Suite
317802	Drukarka etykiet M610 - CYRYLICA z funkcją Bluetooth + BWS Suite
317803	Drukarka etykiet M610 - QWERTY UE z funkcją Bluetooth + BWS Suite
317804	Drukarka etykiet M610 - QWERTY UE + BWS Suite
317805	Drukarka etykiet M610 - QWERTY UK z funkcją Bluetooth + BWS Suite
317806	Drukarka etykiet M610 - QWERTY UK + BWS Suite
317807	Drukarka etykiet M610 - QWERTY US z funkcją Bluetooth + BWS Suite
317808	Drukarka etykiet M610 - QWERTY US + BWS Suite
317809	Drukarka etykiet M610 - QWERTZ UE z funkcją Bluetooth + BWS Suite



Drukarka wysyłana jest w skrzynce razem z kablem USB, skróconą instrukcją obsługi, akumulatorem litowo-jonowym, zasilaczem sieciowym, pamięcią USB (z materiałami dotyczącymi produktu i sterownikiem Windows), pakietem oprogramowania Brady Workstation do projektowania, rolką etykiet M6-11-427 i taśmą barwiącą M61-R4310.



Akcesoria

Nr produktu	Opis
018556	Zestaw do czyszczenia drukarki
150618	Ochronna torba do drukarek mobilnych
175671	Walizka do drukarki etykiet M610
175672	Magnes do drukarki etykiet M610
175673	Akumulator litowo-jonowy do drukarek M610/M710
175674	Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy do drukarek M610/M710
178993	Emulator skryptów Brady dla ZPL
710612	Zasilacz sieciowy, UE 220V

Emulator skryptów Brady dla ZPL



Skrzynka



Ochronna torba



Magnes



Akumulator litowo-jonowy



Zestaw drukarki etykiet M611

Nr produktu	Opis
317836	Drukarka etykiet M611 - UK
317843	Drukarka etykiet M611 - US
317844	Drukarka etykiet M611 - UE
322920	Drukarka etykiet M611 - UE + Brady Workstation Suite
322921	Drukarka etykiet M611 - UK + Brady Workstation Suite
322922	Drukarka etykiet M611 - US + Brady Workstation Suite

Drukarka wysyłana jest w kartonie w zestawie z kablem USB, skróconą instrukcją obsługi, przewodem zasilania, pamięcią USB (z informacjami o produkcie i sterownikiem Windows), pakietem oprogramowania Brady Workstation do projektowania, rolką etykiet M6-11-427 i taśmą barwiącą M61-R4310.



Akcesoria

Nr produktu	Opis
175603	Walizka do drukarki etykiet M611
175604	Magnes do drukarki etykiet M611
175605	Plecak do drukarki M611
178993	Emulator skryptów Brady dla ZPL
710612	Zasilacz sieciowy, UE 220V



Emulator skryptów Brady dla ZPL



Plecak



Skrzynka



Magnes



Zasilacz sieciowy



Stwórz system szybkiego śledzenia aktywów

Teraz możesz zlokalizować właściwy składnik aktywów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.



Skonfiguruj system szybkiego śledzenia aktywów.

- Łatwe projektowanie etykiet w telefonie lub na drukarce
- Szybkie programowanie etykiet RFID UHF za pomocą skanera RFID
- W pełni przenośne rozwiązanie umożliwiające szybką identyfikację środków trwałych
- Odczyt wszystkich przywieszek w promieniu 2 metrów za pomocą skanera RFID
- Wybór tożsamości cyfrowej składnika aktywów na ekranie
- Namierzanie aktywów przy użyciu powiadomień dźwiękowych i wizualnych

Więcej informacji można znaleźć pod adresem **bradyeurope.com/RFIDkits**

Znajdowanie bez szukania

Szybkie, bezproblemowe drukowanie etykiet

Łatwość programowania

Namierzanie z dużej odległości



SZYBKIE DRUKOWANIE



ODPORNE ETYKIETY



ŁATWOŚĆ PROGRAMOWANIA

BRADY

Masz dość przeszukiwania wszystkich zakamarków w poszukiwaniu zagubionego składnika aktywów?

A gdyby tak można było skanować wszystkie aktywa jednocześnie i zautomatyzować inwentaryzację całych pomieszczeń? Użyj naszego przenośnego zestawu RFID, aby szybko skonfigurować dowolny składnik aktywów pod kątem niezwykle szybkiej lokalizacji.

Zestawy do identyfikacji RFID z drukarką M610

Zestaw zawiera drukarkę etykiet M610, skaner RFID HH85, rolkę etykiet M6-221-423-UHF i taśmę barwiącą M61-R6010. I aplikację Toolbox do kodowania RFID i aplikację Express Labels można pobrać na skaner HH85 bezpłatnie.

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
321829	M610-QY-EU-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY EU
321830	M610-QZ-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QZ
321831	M610-QY-UK-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY UK
321832	M610-AZ-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit AZ
321833	M610-QY-US-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY US
321834	M610-CY-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit CY



Zestawy do identyfikacji RFID z drukarką M611

Zestaw zawiera drukarkę etykiet M611, skaner RFID HH85, rolkę etykiet M6-221-423-UHF i taśmę barwiącą M61-R6010. I aplikację Toolbox do kodowania RFID i aplikację Express Labels można pobrać na skaner HH85 bezpłatnie.

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
321835	M611-EU-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit EU
321836	M611-UK-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit UK
321837	M611-US-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit EU



Dodatkowe rolki wybranych etykiet RFID dostępne indywidualnie

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
321277	M6-221-423-UHF	Błyszczące białe etykiety poliestrowe RFID do śledzenia środków trwałych	45,00	18,00



ZAKRES ODCZYTU DO 2 M

RFID Mobile Kit – przegląd produktu i wideo demonstracyjne:

Łatwe dokumentowanie każdego kabla

Szybka i dokładna interwencja kablowa



Nadaj każdemu kablowi unikatową tożsamość cyfrową.

- Łatwe projektowanie etykiet w telefonie lub na drukarce
- Szybkie dodawanie danych za pomocą smartfona lub skanera RFID
- W pełni przenośne rozwiązanie umożliwiające szybką identyfikację kabli
- Potwierdzanie kabli za pomocą smartfona lub skanera RFID
- Dostęp do odpowiedniej dokumentacji interwencji
- Łatwe aktualizowanie historii konserwacji kabla

Więcej informacji można znaleźć pod adresem **bradyeurope.com/RFIDkits**

Precyzyjne interwencje

Szybkie, bezproblemowe drukowanie etykiet

Łatwe dodawanie danych

Dostęp do wszystkich informacji



SZYBKIE DRUKOWANIE



ODPORNE ETYKIETY



ŁATWOŚĆ PROGRAMOWANIA

Masz dość szukania informacji o interwencjach przed rozpoczęciem pracy?

A gdyby można było uzyskać dostęp do całej istotnej dokumentacji kabla w miejscu, gdzie toczy się akcja, czyli na samym kablu? Użyj naszego przenośnego zestawu RFID, aby łatwo zapisywać dane i uzyskiwać do nich dostęp na flagach kablowych obsługujących technologię HF.

Zestawy HF z drukarką M610 i etykietami QuickFlag

Zestaw zawiera drukarkę etykiet M610, czytnik RFID HH85, rolkę etykiet M6-218-483-HF i taśmę barwiącą M61-R6010. Oprogramowanie Toolbox do kodowania RFID i aplikację Express Labels można pobrać na czytnik HH85 bezpłatnie.

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
321838	M610-QY-EU-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY EU
321839	M610-QZ-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QZ
321840	M610-QY-UK-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY UK
321841	M610-AZ-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit AZ
321842	M610-QY-US-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY US
321843	M610-CY-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit CY



Zestawy HF z drukarką M611 i etykietami QuickFlag

Zestaw zawiera drukarkę etykiet M611, czytnik RFID HH85, rolkę etykiet M6-218-483-HF i taśmę barwiącą M61-R6010. Oprogramowanie Toolbox do kodowania RFID i aplikację Express Labels można pobrać na czytnik HH85 bezpłatnie.

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis
321844	M611-EU-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit EU
321845	M611-UK-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit UK
321846	M611-US-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit US



Dodatkowe rolki wybranych etykiet RFID dostępne indywidualnie

Nr produktu	Numer zamówienia	Opis	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)
319493	M6-218-483-HF	Spłaszczone etykiety na przewody i kable z flagami HF QuickFlag™ do drukarek M610, M611 i M710	25,40	50,80



ZAKRES ODCZYTU DO 2 CM

Belgia & Luksemburg
+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dania
+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Francja
+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hiszpania i Portugalia
+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Holandia
+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Katar, Arabia Saudyjska i ZEA
+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria
+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Norwegia
+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polska
+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Republika Czeska
+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Republika Południowej Afryki
+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Słowacja
+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa
+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turcja
+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Węgry
+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Wielka Brytania i Irlandia
+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Włochy
+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Tworzymy produkty, dzięki którym świat staje się bezpieczniejszy i bardziej inteligentny.
Jesteśmy wszędzie – od głębin oceanu po przestrzeń kosmiczną i od hali produkcyjnej po salę porodową.

Aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko firma Brady ogranicza liczbę dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do pobrania na stronie www.bradyeurope.com.

Wyszukaj: EUR-M-318-PL

Lokalny dystrybutor

03/11/2026

© 2026 Brady Worldwide Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.