



Prima 8

DRUKARKA O ULTRA WYSOKIEJ
ROZDZIELCZOŚCI DO BEZPIECZNEGO
PRZYGOTOWANIA KARTY

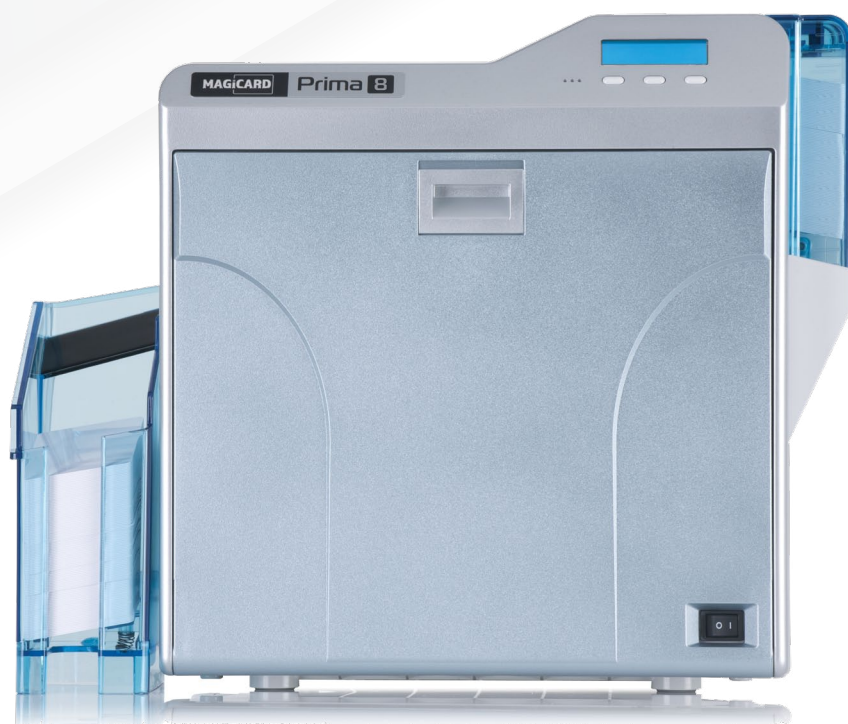

Retransferowa drukarka do identyfikatorów, gwarantująca najwyższą jakość wydruku od krawędzi do krawędzi. Idealna do produkcji dużej liczby trwałych identyfikatorów. Jakość wydruku jest podobna do wydruku metodą offsetową lecz posiada tą zaletę, że każda karta może posiadać inny nadruk. Drukarka Prima 8 drukuje karty metodą rewersyjną: na przezroczystej folii PVC drukowany jest odwrócony obraz, a następnie laminuje folię z nadrukowanym obrazem na karcie. W odróżnieniu od drukarek drukujących bezpośrednio na powierzchni karty Prima 8 umożliwia nadruk nie tylko na kartach PCV, ale również na kartach ABS, PET, PVH lub poliwęglanowych. Opcjonalnie - Prima 8 -600DPI umożliwia drukowanie w wysokiej rozdzielczości 600 dpi. Ultra wysoka rozdzielczość 600 dpi umożliwia drukowanie zabezpieczającego mikro-tekstu i znaków CJK o rozmiarze do 1,3 punktu.

Drukarka jest objęta 3-letnią, najlepszą na rynku gwarancją z możliwością bezpłatnego wypożyczenia drukarki zastępczej na czas naprawy.



Prędkość druku
Do 100 kart kolorowych
na godzinę

Windows

Systemy operacyjne
tylko Windows



Pojemniki kart
podajnik na 100 kart
odbiornik na 100 kart



Bezpieczeństwo
laminat Holograficzny
opcja taśmy UV



GWARANCJA
3-letnia
MagiCoverPlus

Prima 8

Specyfikacja Techniczna

Technologia wydruku

Retransferowa 300 dpi (Opcjonalnie dostępne modele 600 dpi.)

Bezpieczeństwo karty

Laminat holograficzny (wymaga zastosowania modułu laminatora), opcjonalne taśmy UV.

Opcje kodowania

Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811, IIS2.

Stykowe - ISO 7816, EMV chip.

Bezstykowe: MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®, HiD iClass®, ProX and Legic.

Gwarancja

3 lata MagiCoverPlus. Drukarka zastępcza na czas naprawy.

Interfejs

USB 2.0, 10/100 BASE-T Ethernet

System operacyjny

Windows 7, 8.1, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012.

Podajnik/odbiornik kart

100/100

Waga

15.5kg

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50-60Hz

Wymiary

343mm x 320mm x 320mm

Prędkość druku

Kolor: około 100 kart na godzinę.

Temperatura pracy

Warunki biurowe 15°C do 30°C

Materiały Eksploatacyjne

Part No.

Taśmy

- Taśma YMCK na 1000 wydruków
- Taśma YMCKK na 750 wydruków (kolor+czarny)
- Taśma YMCK-UV na 750 wydruków (kolor+UV)
- Zestaw (5 taśmy YMCK + 5 taśmy x RT) na 5000 wydruków

Prima 832

Prima 833

Prima 834

Prima 831

Taśmy retransferowe

- Taśma retransferowa na 1000 wydruków

Prima 436

Zestaw czyszczący

10 kart + 10 chusteczek

E9887

Obsługiwane karty

Rozmiar: ISO CR80 85.6mm x 54mm

Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS, poliwęglan. Grubość: od 0.25mm do 1.0mm

Warianty

Part No.

Prima 8 Uno

MagiCARD Prima 8: drukarka jednostronna

Prima 801

Laminator Prima Uno

Prima 451

Prima 8 Duo

MagiCARD Prima 8 Duo: drukarka dwustronna

Prima 802

MagiCARD Prima 8 Duo: drukarka dwustronna 600 dpi.


Prima 802-600DPI

Laminator Prima Duo

Prima 452



Standardowe Funkcje



Over the edge



Ethernet



Photo quality printing



Duplex printing



Printer lock



Ultra-CoverPlus


Opcjonalne Funkcje



600 dpi



Magnetic stripe



Smart card encoding



Over laminate



Ultra Violet

MAGiCARD