
PT-P950NW

Profesjonalna, biurkowa drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputera oraz interfejsem sieci przewodowej i bezprzewodowej



PT-P950NW - FUNKCJE

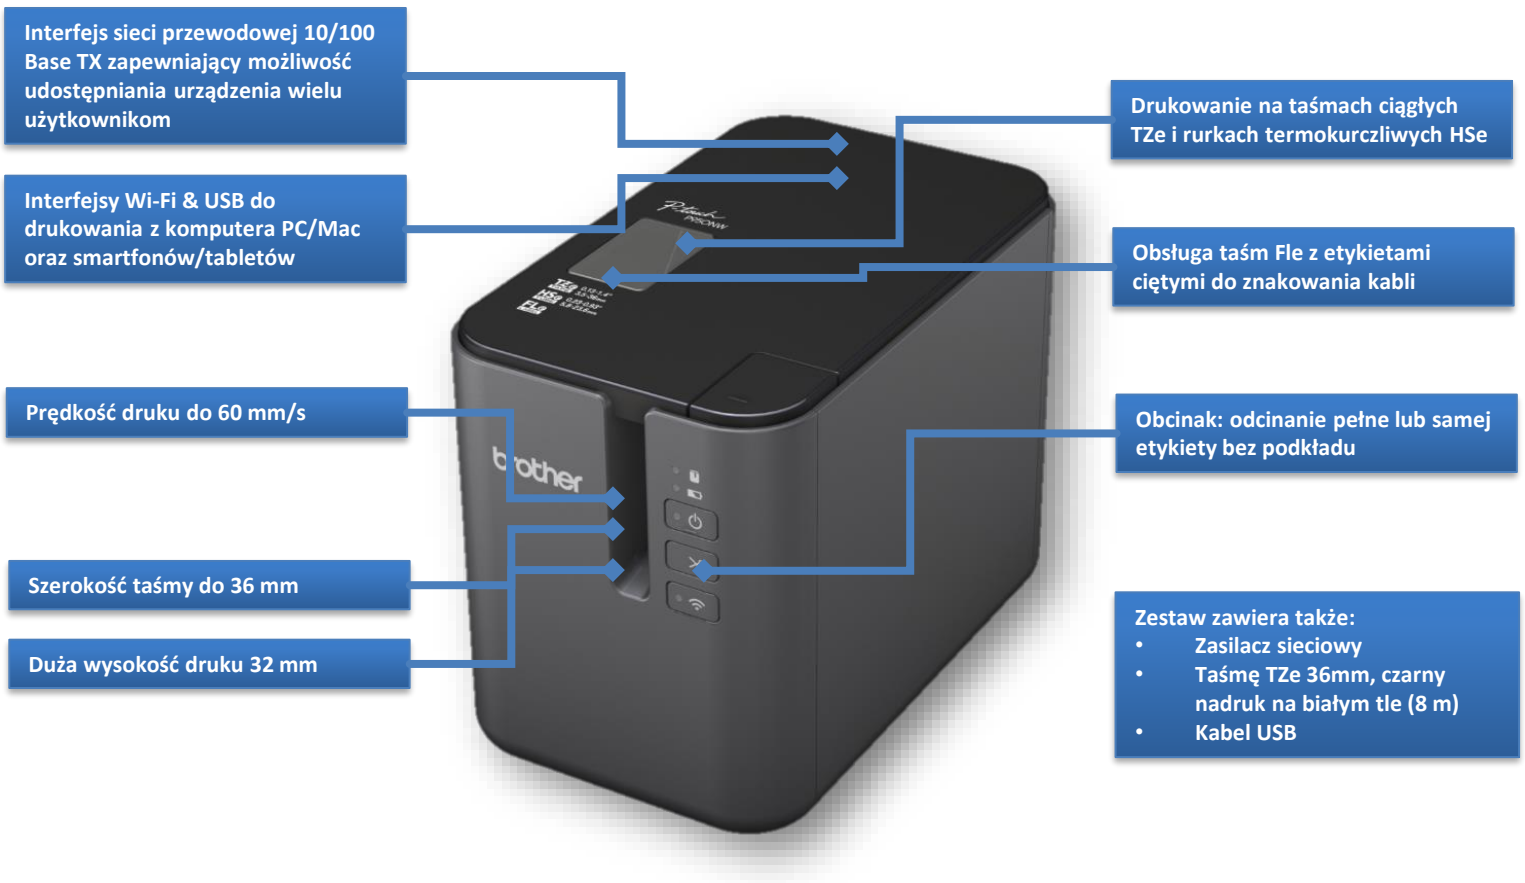

Inne funkcje:

Tryb drukowania przy użyciu P-touch Template

- Zaprojektuj etykietę na komputerze, a następnie prześlij ją do którejkolwiek z 99 lokalizacji w pamięci drukarki.
- Kolejny krok to wysyłka ze swojego urządzenia polecenia tekstowego wraz z tekstem lub kodami kreskowymi.
- Drukarka scali je z szablonem i wydrukuje etykietę.

Zaawansowane oprogramowanie do edycji/drukowania etykiet

- W pakiecie z urządzeniem znajduje się oprogramowanie do projektowania etykiet P-touch Editor.
- Umieść na etykiecie logo i inne specjalistyczne symbole.
- Obsługa powszechnie stosowanych w branży protokołów kodów kreskowych 1D i 2D.
- Dodawaj do etykiet dane z baz danych Excel, .csv, .txt, Access i serwerów MSDE/SQL w celu wydrukowania od razu większej partii etykiet.

Drukowanie na etykietach ciętych

- Drukowanie na etykietach ciętych FLe (nielaminowanych)
- Stosowane do tworzenia nowego typu etykiet kablowych w postaci flagi.

Dostępne różne akcesoria

- Opcjonalna baza na baterie i akumulator litowo-jonowy zapewniają pełną mobilność.
- Opcjonalny moduł Bluetooth umożliwia łatwe połączenie ze skanerami kodów kreskowych.
- Opcjonalny panel dotykowy z wyświetlaczem do pracy autonomicznej bez konieczności podłączenia do komputera.


Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PT-P950NW - OPROGRAMOWANIE / TAŚMA FLe



P-TOUCH EDITOR

Oprogramowanie P-touch Editor posiada niezwykle zaawansowane funkcje, a jednocześnie jest bardzo łatwe w obsłudze.
Twórz etykiety z kodami kreskowymi lub inne specjalistyczne etykiety pojedynczo, czy też drukuj wiele etykiet naraz, korzystając z funkcji scalania danych zawartych w pliku Excel lub pliku csv/txt.

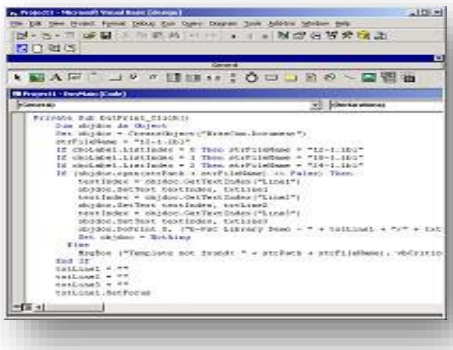


SDK B-PAC DLA WINDOWS

Dodaj do swojego istniejącego oprogramowania funkcję bezpośredniego drukowania etykiet za pomocą urządzenia P-touch lub stwórz swoje własne, całkowicie spersonalizowane aplikacje do znakowania. Korzystając z pakietu SDK b-PAC na swoich etykietach możesz zamieszczać tekst, kody kreskowe, obrazy i loga.



DRUKOWANIE PRZY UŻYCIU SZABLONÓW

Zaprojektuj układ etykiety (szablon) w programie P-touch Editor, a następnie prześlij go do jednej z 99 lokalizacji w pamięci urządzenia. Z poziomu swojego programu lub aplikacji wyślij proste polecenie, aby wybrać potrzebny szablon, a następnie prześlij dane tekstowe/kod kreskowy. Dane te zostaną scalone z szablonem i etykieta zostanie wydrukowana.

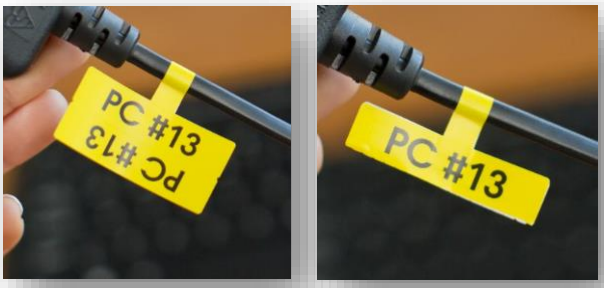

TAŚMA FLe

Drukarka PT-P950NW może drukować na specjalnych etykietach ciętych, przeznaczonych do oznaczania kabli.

Etykieta FLe po naklejeniu ma wymiary 45 mm x 21 mm i jest dostępna w kolorze białym, żółtym i zielonym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://atyourside.brother.pl/developer-centre

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PT-P950NW - AKCESORIA OPCJONALNE



PA-BB-002

Baza na baterie dla urządzeń PT-P900W PT-P950NW.
Umożliwia drukowanie w dowolnym miejscu, bez konieczności podłączania urządzenia do gniazdka elektrycznego.

Baterię można łatwo naładować za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.



PA-BT4000LI

Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności do stosowania w połączeniu z bazą na baterie.

Pasuje do bazy na baterie - jest szybki i łatwy w instalacji.





Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PT-P950NW AKCESORIA OPCJONALNE



PA-TDU-003

Panel dotykowy z wyświetlaczem idealny do zastosowań w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia i laboratoriach.
Prześlij swoją etykietę do wybranej lokalizacji oznaczonej na przycisku.
Następnie naciśnij odpowiedni guzik, aby wydrukować tę etykietę na żądanie.

Ponadto, wbudowany zegar umożliwia umieszczanie na etykietach aktualnej i przyszłej daty/godziny, co stanowi idealne rozwiązanie w przypadku zawierających „datę przydatności do użycia" lub „datę wydruku".



PA-BI-002

Łatwe podłączanie skanerów kodów kreskowych do drukarki PT-P950NW za pomocą interfejsu Bluetooth.

Umożliwia to bezpośrednie połączenie bezprzewodowe, które jest zarówno łatwe w konfiguracji, jak i niezawodne.





Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PT-P950NW - SPECYFIKACJA

Dane ogólne

Zawartość opakowania	Drukarka etykiet PT-P950W Kaseta z taśmą TZe 36mm czarny nadruk na białym tle (8m) Zasilacz sieciowy Kabel USB Dokumentacja
Obsługiwane języki	Angielski, Niemiecki, Francuski, Niderlandzki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Duński, Norweski, Szwedzki, Fiński, Węgierski, Czeski, Polski, Rumuński, Słoweński, Słowacki, Chorwacki, Portugalski (odmiana brazylijska), Turecki

Wymiary i waga

Bez opakowania	118 (szer.) x 192 (gł.) x 146 (wys.) 1,51 kg
Z opakowaniem	165 (szer.) x 266 (gł.) x 333 (wys.) 2,77 kg
Opakowanie zbiorcze	282 (szer.) x 509 (gł.) x 355 (wys.) 3 szt. na opakowanie zbiorcze 8,89 kg

Interfejsy

interfejs USB	Windows® (protokół USB1.1, 2.0, 3.0) Mac (protokół USB 1.0, 2.0)
Sieć przewodowa	10 Base-T/100 Base-TX
Wi-Fi	Wi-Fi Direct: IEEE802.11n Tryb Ad-Hoc: IEEE802.11b Tryb infrastruktury: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
Interfejs szeregowy (opcja)	RS-232C (drukowanie tylko za pomocą poleceń ESC/P. Wymagana opcjonalna przejściówka szeregowa)
Bluetooth (opcja)	Bluetooth 2.1+EDR | Profile: SPP, OPP
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows, Mac, iOS, Android

Drukowanie

Emulacje drukarki	P-touch Raster | ESC/P | P-touch Template
Szybkość druku	Do 60 mm/s
Rozdzielczość druku	360 dpi
Maksymalna szerokość taśmy	36,0 mm
Maksymalna wysokość wydruku	32,0 mm
Typ obcinarki	Automatyczne odcinanie pełne lub samej etykiety bez warstwy podkładowej
Długość etykiety	Minimalna 4 mm| Maksymalna 1000 mm
Maksymalna liczba wierszy na etykietę	17
Drukowanie tekstu w pionie	Tak
Druk w odbiciu lustrzanym	Tak
Kopie	1 - 999 (P-touch Template) 1 - 5000 (P-touch Editor)
Numerowanie:	1 - 999 (P-touch Template) 1 - 5000 (P-touch Editor)

Protokoły kodów kreskowych

Obsługiwane	CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Kod QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode RSS-14 (Standardowy, Obcięty, Spiętrzony, Spiętrzony Wielokierunkowy), RSS-Ograniczony, RSS Rozszerzony (Standardowy, Spiętrzony), POSTNET, Aztec, MaxiCode

Zgodność z oprogramowaniem/aplikacjami

P-touch Editor	PC/Mac
Aplikacja iPrint&Label	iOS/Android
Aplikacja Cable Label Tool	iOS/Android

Pamięć do zapisywania szablonów etykiet

Rozmiar pamięci flash	6 MB
Lokalizacje pamięci	99 lokalizacji

Materiały eksploatacyjne

Rodzaje taśmy	TZe, HSe, FLe
Szerokości taśmy	TZe/HGe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm HSe: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm FLe: 21 mm (szerokość) x 45 mm (długość)

Opcjonalne akcesoria

Akumulator Li- ion	PA-BT-4000LI
Baza do baterii	PA-BB-002
Bluetooth	PA-BI-002
Panel dotykowy z wyświetlaczem	PA-TDU-003
Przejściówka do portu szeregowego	PA-SCA-001
Zasilacz sieciowy	AD9100ESA

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.